




LX Z:In 바닥재

시트 프리미엄 3.2/2.7(지아사랑애) >

화면을 터치하여 제품을 살펴보세요.

가족과 함께하는 우리 집 생활 공간을 위한 바닥재

ECO-FRIENDLY

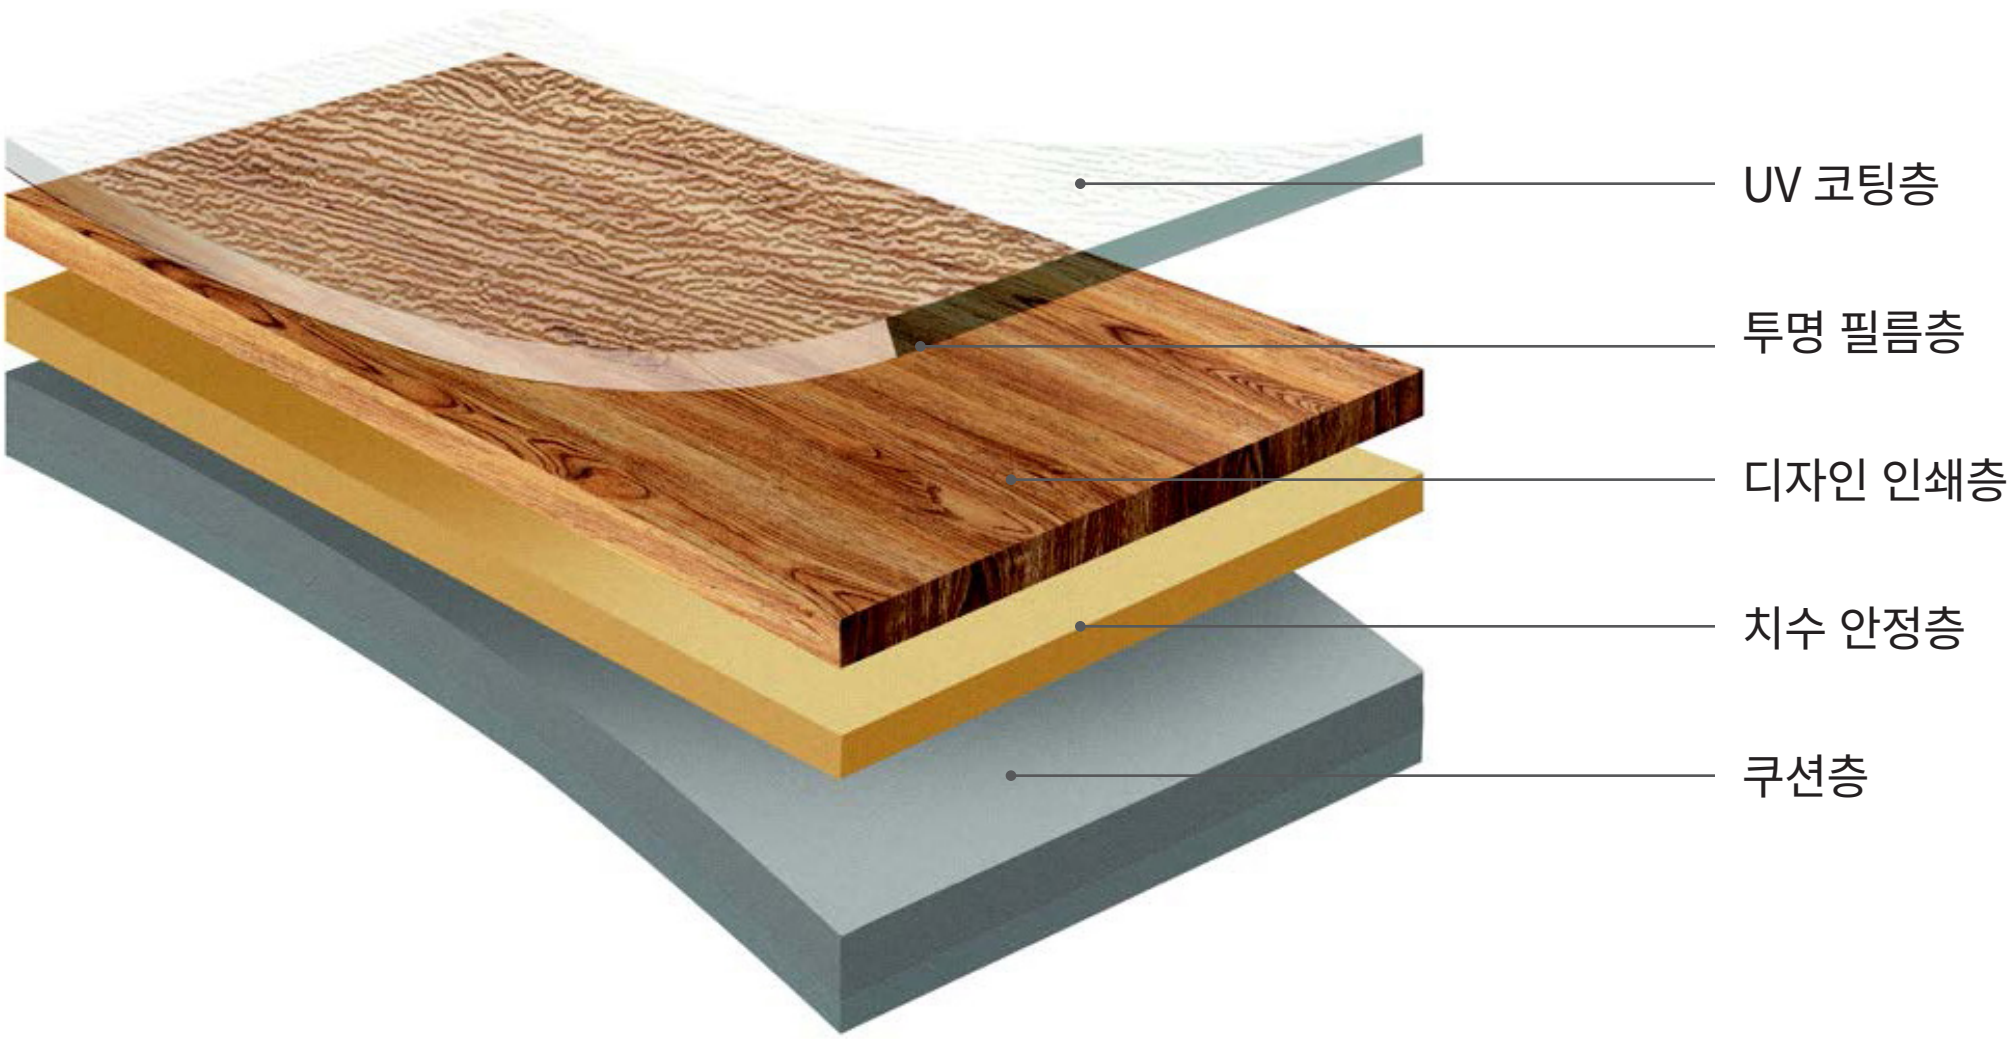

친환경을 담은 Eco-Friendly

※ 인증 기간
- 환경표지 인증 : 2022.07.19~2025.07.18



구분	지아사랑애 3.2	지아사랑애 2.7
컬러수	10	5
제품규격	3.2mm(T) × 1,830mm(W)	2.7mm(T) × 1,830mm(W)
포장	23m/Roll	25m/Roll


오염물질 발생을 최소화하여 환경표지 인증을 획득한 친환경 바닥재

폼알데하이드와 휘발성유기화합물(VOCs)의 방출을 최소화하고
중금속(납, 카드뮴, 수은 등) 등의 유해물질이 거의 검출되지 않아 안전합니다.

자연의 디자인을 담은 Realistic Natural Design

Big Size 디자인

기존 대비 약 1.5배 커진 디자인은 고급 원목과 스톤의 크고 수려한 무늬를 그대로 표현합니다.

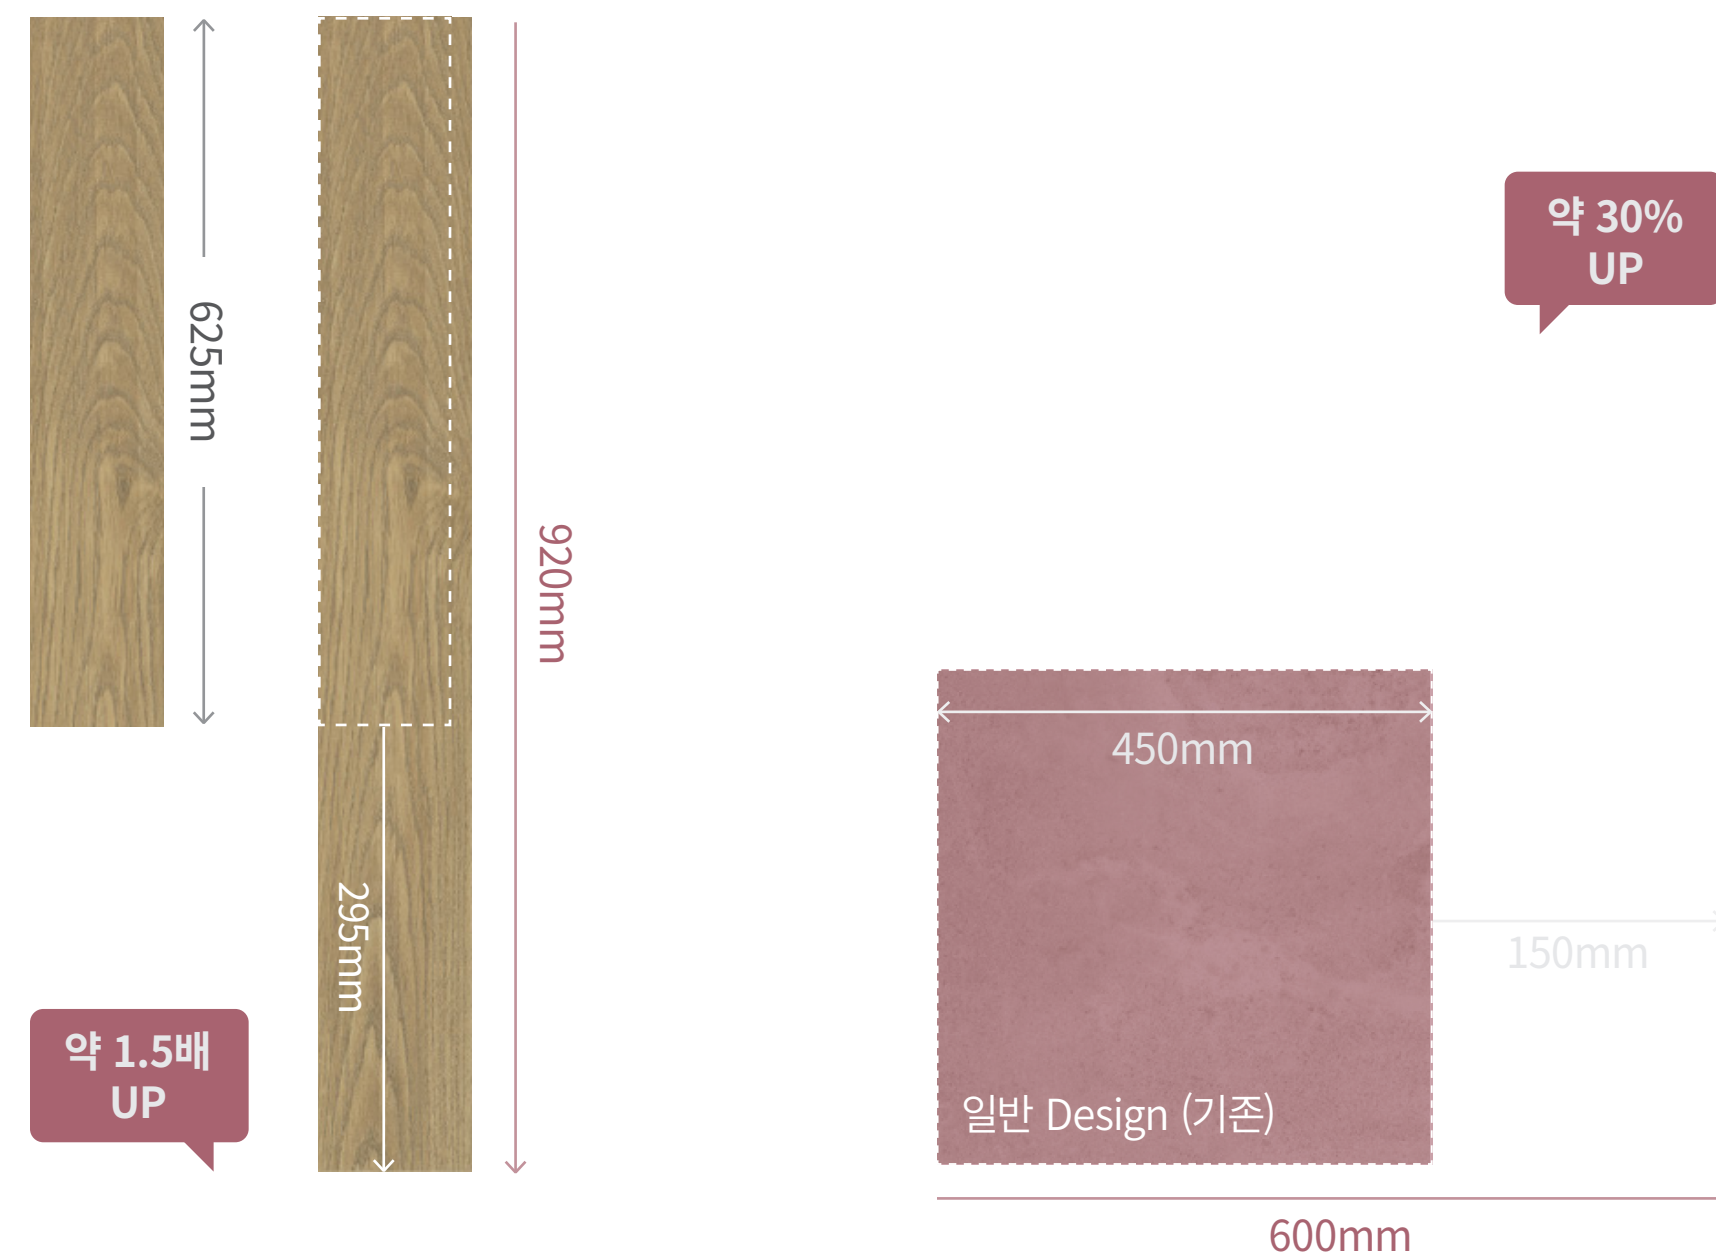

Deep and Wide 동조엠보 기술 적용

우드, 스톤의 표면 특성을 입체감 있게 사실적으로 구현하여 소재 본연의 디자인을 표현합니다.

[동조 엠보(*EIR) 기술]

디자인 무늬와 표면엠보가 일치하여 천연소재의 질감을 사실적으로 구현하는 기술
*EIR : Embossed in Register



* Big Size(WiDE) 디자인은 일부 패턴에만 적용되어 있습니다. 패턴별 적용 여부 및 상세 사이즈는 카탈로그 내 디자인 소개 페이지를 참조하여 주세요.

우리 집 반려동물도 편안한 바닥재

1

편안한 보행감

덜 미끄러운 바닥재로 편안하고 안전한 보행을 가능하게 해 줍니다.

※ 미끄럼 저항성 테스트(KS M 3802 : 2022)

Slider 55 기준 : 건식(Dry) DP5, 습식(Wet) WP2


- 시험실 측정 값으로, 실 생활환경에 따라 달라질 수 있습니다.



2

충격 흡수

도톰한 쿠션 층이 점프 및 착지 시 관절에 전해지는 충격을 흡수해 줍니다.

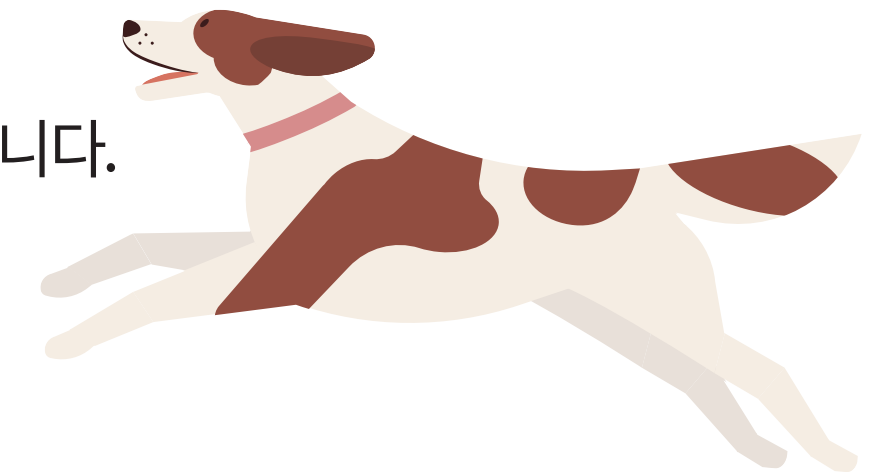

청소 용이

3

이음매 틈새가 거의 없어 작은 실수(오염)에도 청소가 용이하고 수분이 바닥 틈으로 거의 침투하지 않아 위생적입니다



가벼운 소음 흡수

4

쿠션 층이 바닥에 발톱이 긁히는 소리, 가벼운 뛰는 소리와 같은 경량충격음을 흡수해 줍니다



공간에 자연스러움을 담다. 지아사랑에는 내추럴함을 디자인에 담아냈습니다.

DESIGN POINTS



Trend Design

최신 주거 공간 인테리어 트렌드를 담은 트렌디한 디자인의 지아사랑애로 나만의 집을 꾸며보세요.



Real Design

3D-Visual 효과와 Multi-EIR공법을 통해 천연소재같은 외관 디자인의 고급스러움을 연출해줍니다.




Pet-Friendly Texture Design

동조엠보 기술에 Cross Texture 공법을 더해 반려동물의 발톱으로 인한 스크래치를 보호하고 미끄럼 방지를 더욱 강화시켜줍니다.

가족과 함께하는 우리 집 생활 공간을 위한 바닥재

지아사랑애 3.2

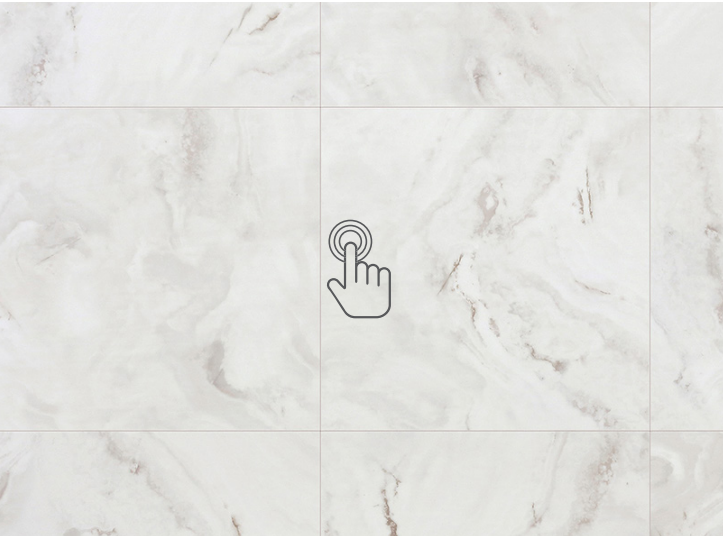

63391 오닉스




64281 내추럴 테라조



60151 그레이 타일



64221 에버닌 오크

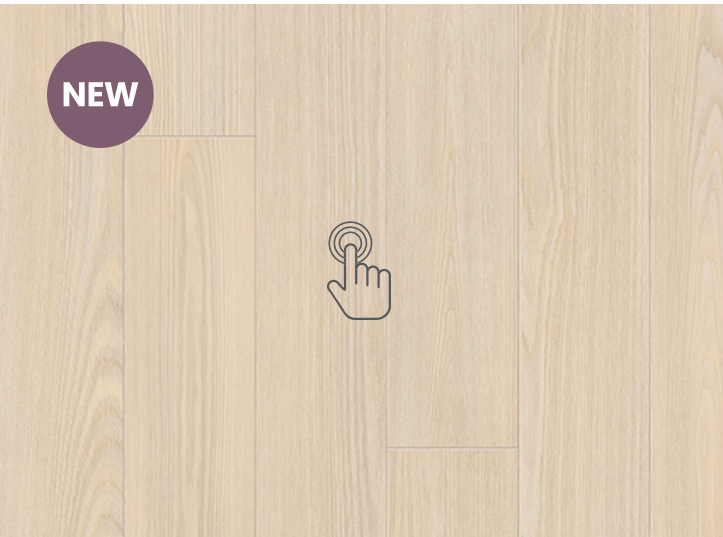


63693 비스크 엘름




64223 화이트 오크




63312 소프트 오크

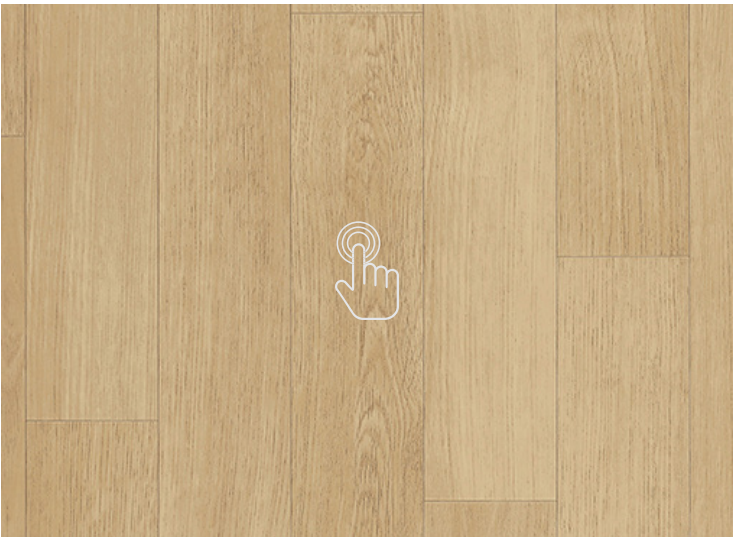

60161 바닐라

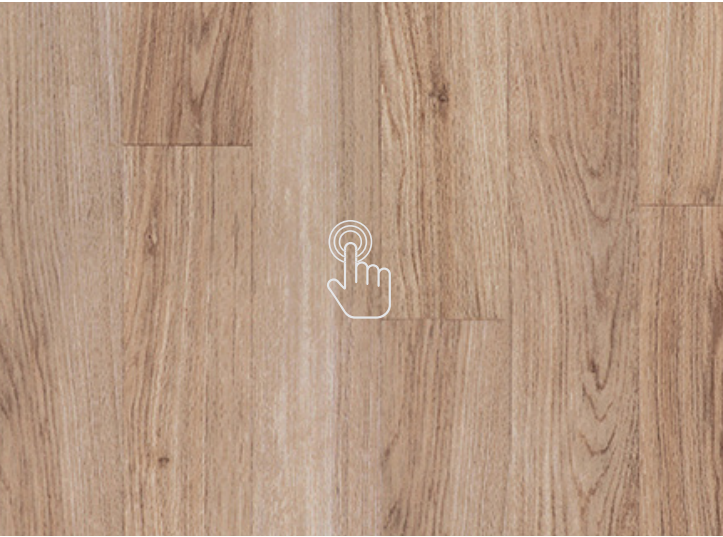

60071 아리아

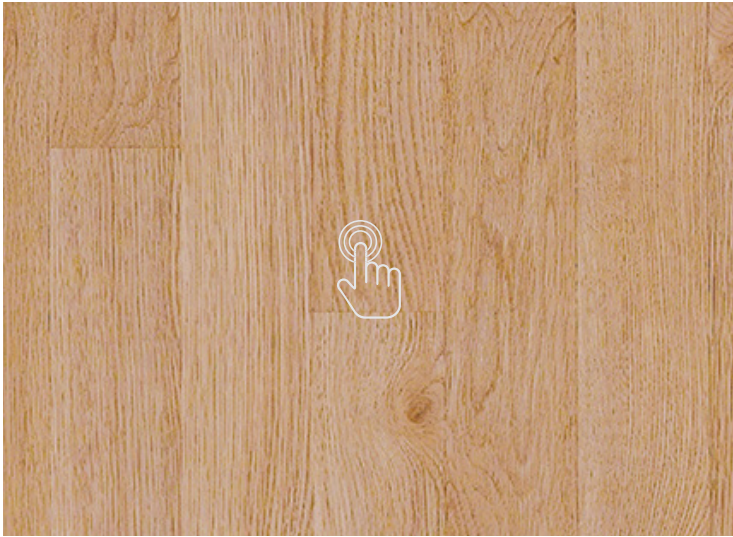

60081 노벰버 레인


지아사랑애 2.7




54231 페일 오크




54211 모카 오크

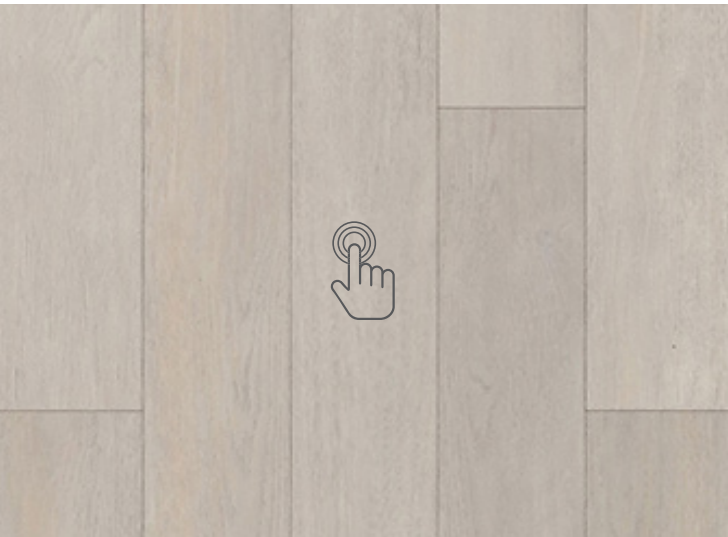

53351 보스톤 오크

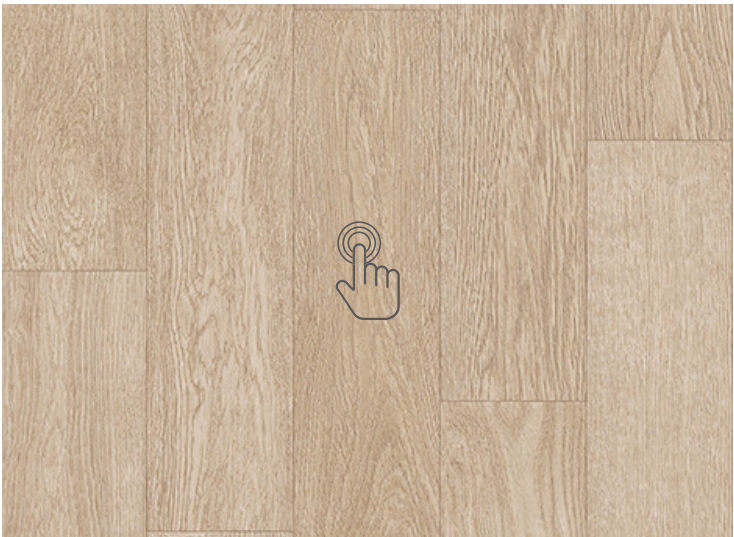


50011 Oak(오크)

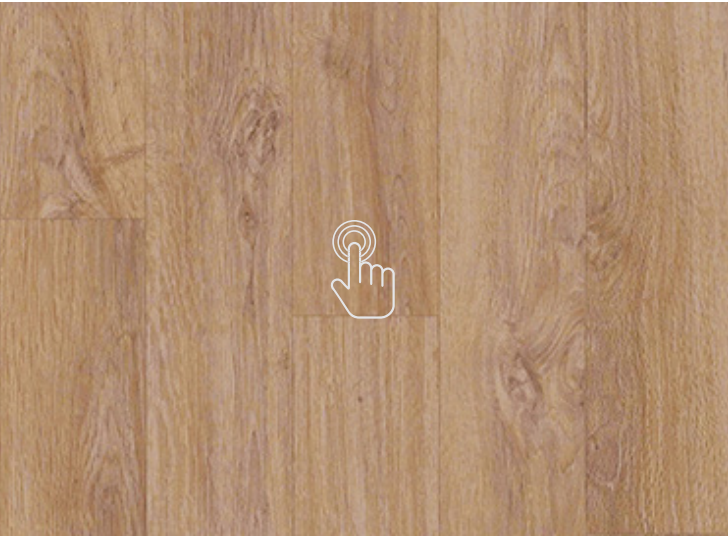

50061 Oak(오크)

63391 오닉스

단위무늬 : 1,800(폭) X 1,820mm(길이) [옹이무늬 없음/정시공]
두께 : 3.2mm / 폭 : 1.83m / 쪽 사이즈 : 600 X 606mm

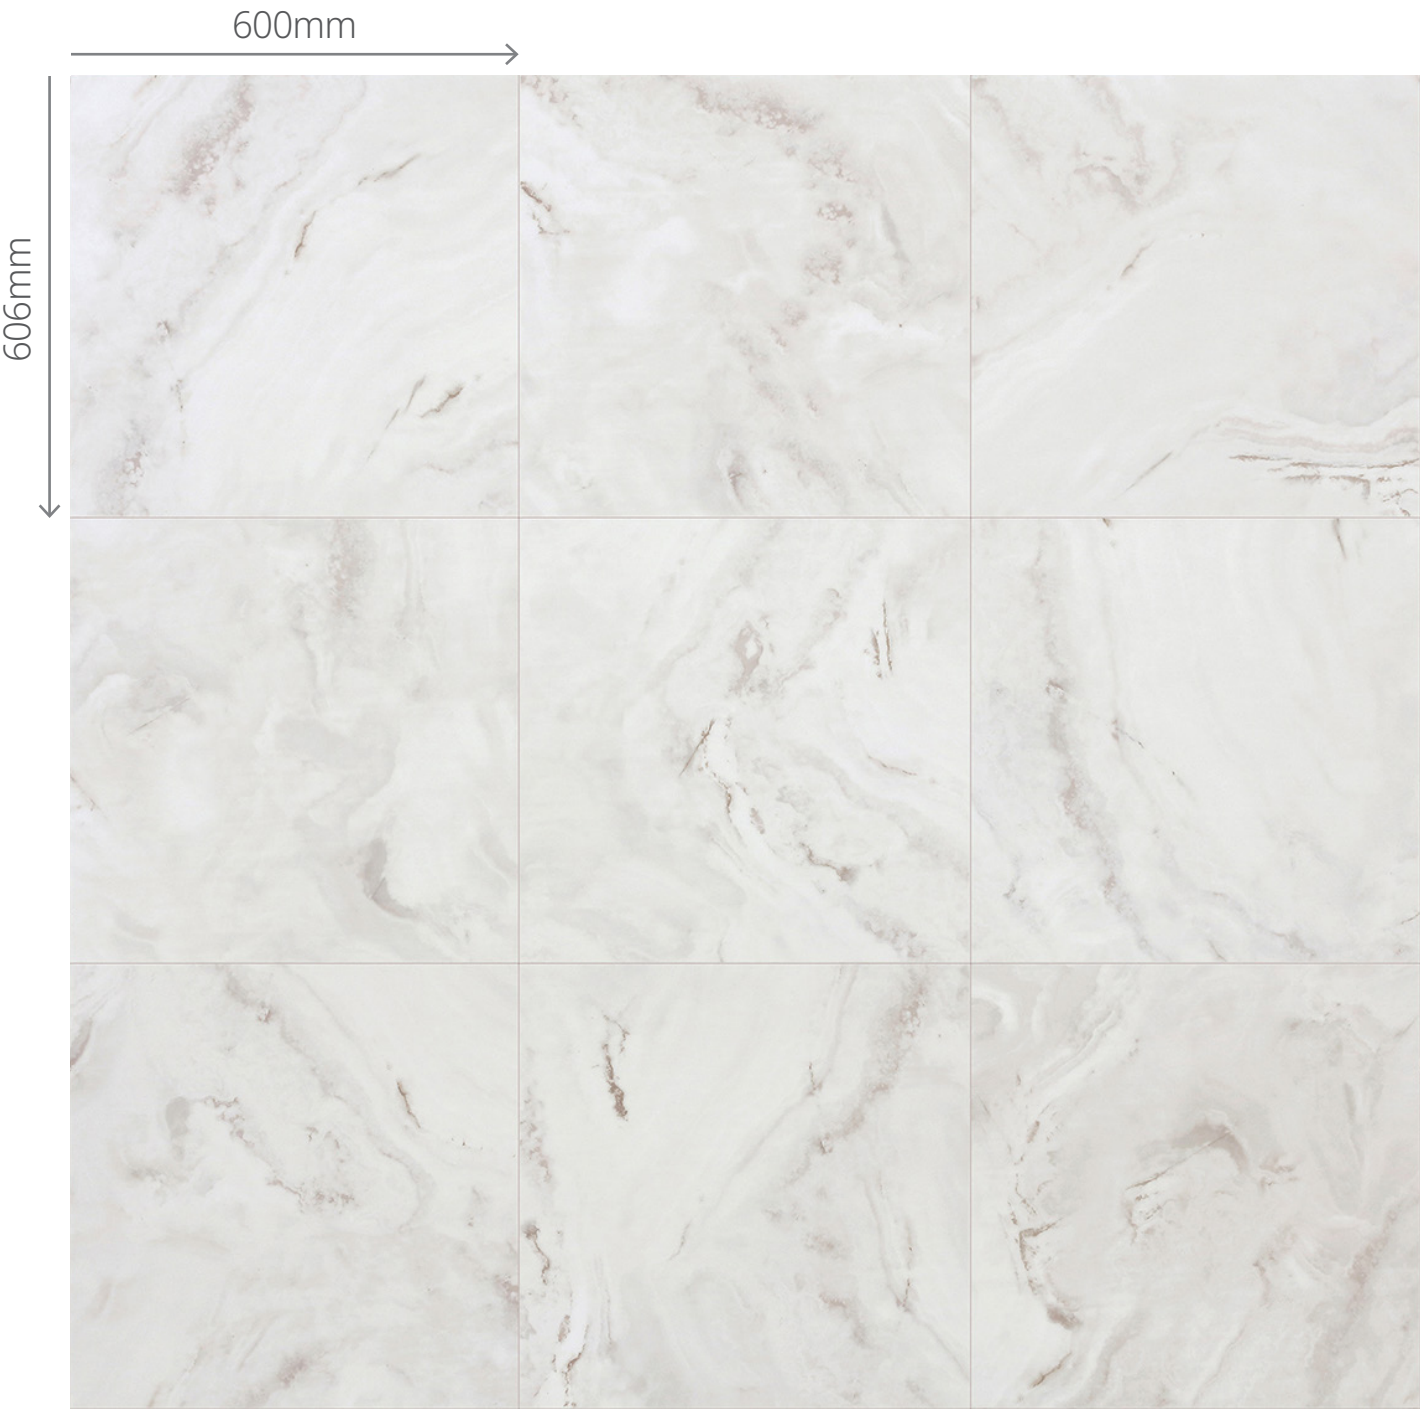

실제 시공 시 느낌은 인덱스 이미지와 상이할 수 있으므로 반드시 실물을 확인하여 주시기 바라며,
전체적인 느낌은 카탈로그의 시공 이미지를 참고하여 주시기 바랍니다.

64281 내추럴 테라조

NEW

단위무늬 : 1,800(폭) X 1,200mm(길이) [옹이무늬 없음/역시공]


두께 : 3.2mm / 폭 : 1.83m / 쪽 사이즈 : 600 X 600mm



실제 시공 시 느낌은 인덱스 이미지와 상이할 수 있으므로 반드시 실물을 확인하여 주시기 바라며,
전체적인 느낌은 카탈로그의 시공 이미지를 참고하여 주시기 바랍니다.

60151 그레이 타일

단위무늬 : 900(폭) X 900mm(길이) [옹이무늬 없음/역시공]
두께 : 3.2mm / 폭 : 1.83m / 쪽 사이즈 : 450 X 450mm

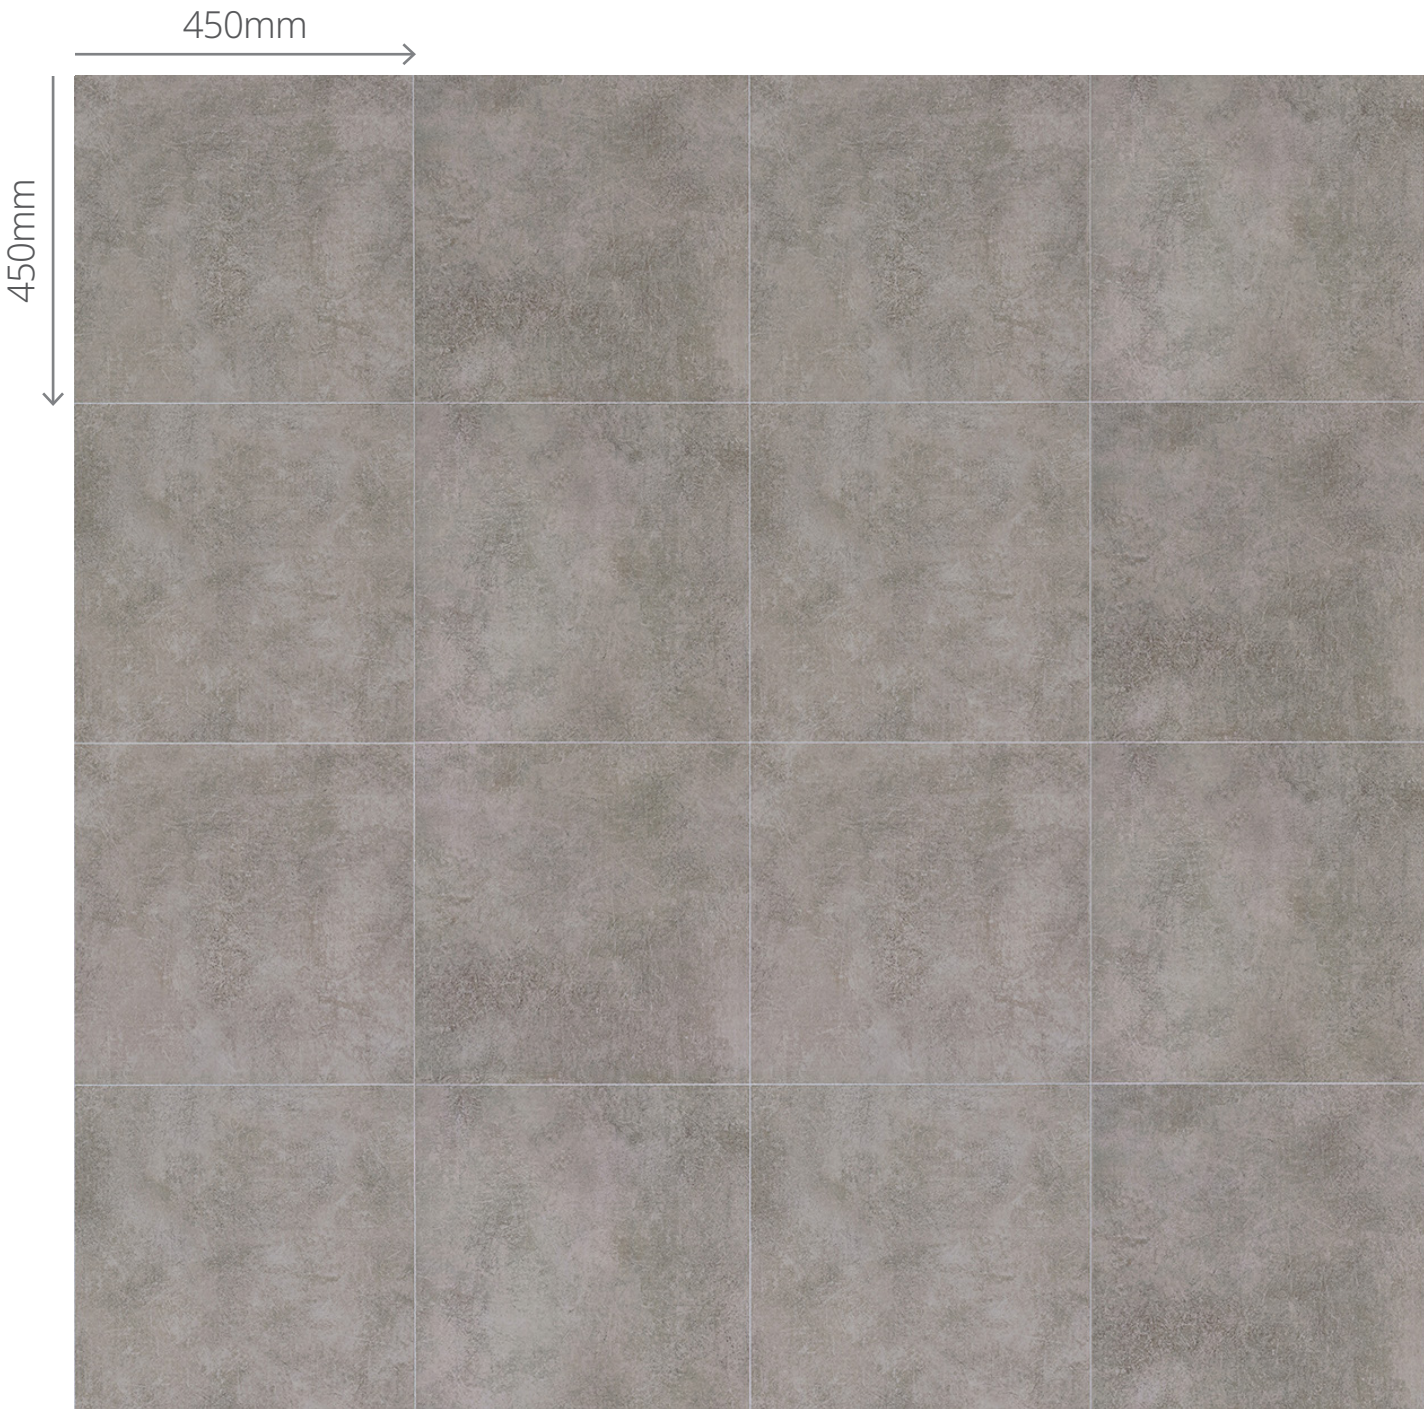


실제 시공 시 느낌은 인덱스 이미지와 상이할 수 있으므로 반드시 실물을 확인하여 주시기 바라며,
전체적인 느낌은 카탈로그의 시공 이미지를 참고하여 주시기 바랍니다.

64221 에버닌 오크

NEW

단위무늬 : 1,800(폭) X 1,840mm(길이) [옹이무늬 있음/역시공]
두께 : 3.2mm / 폭 : 1.83m / 쪽 사이즈 : 164 X 1,840mm

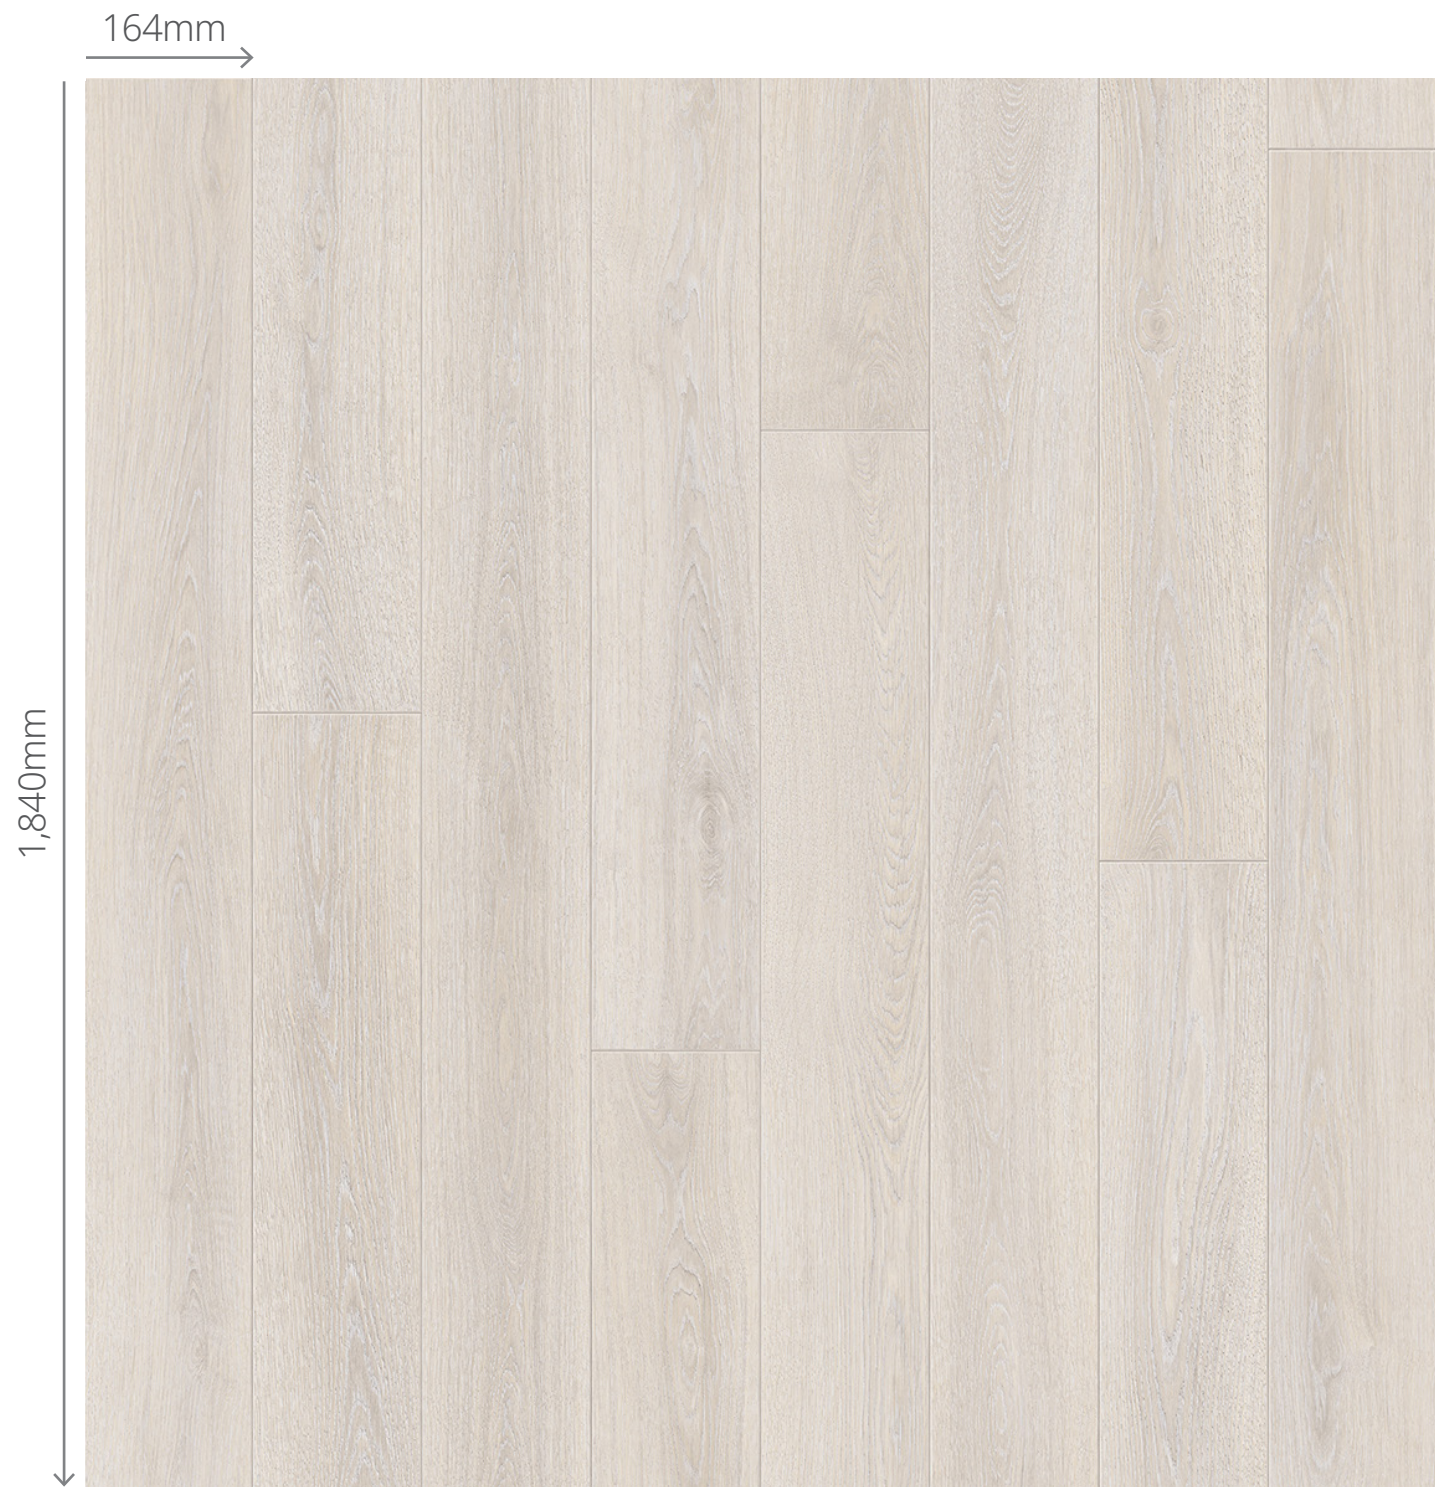


실제 시공 시 느낌은 인덱스 이미지와 상이할 수 있으므로 반드시 실물을 확인하여 주시기 바라며,
전체적인 느낌은 카탈로그의 시공 이미지를 참고하여 주시기 바랍니다.

63693 비스크 엘름

NEW

단위무늬: 1,800(폭) X 1,840mm(길이) [웅이무늬 있음/역시공]
두께 : 3.2mm / 폭 : 1.83m / 쪽 사이즈 : 112 X 920mm

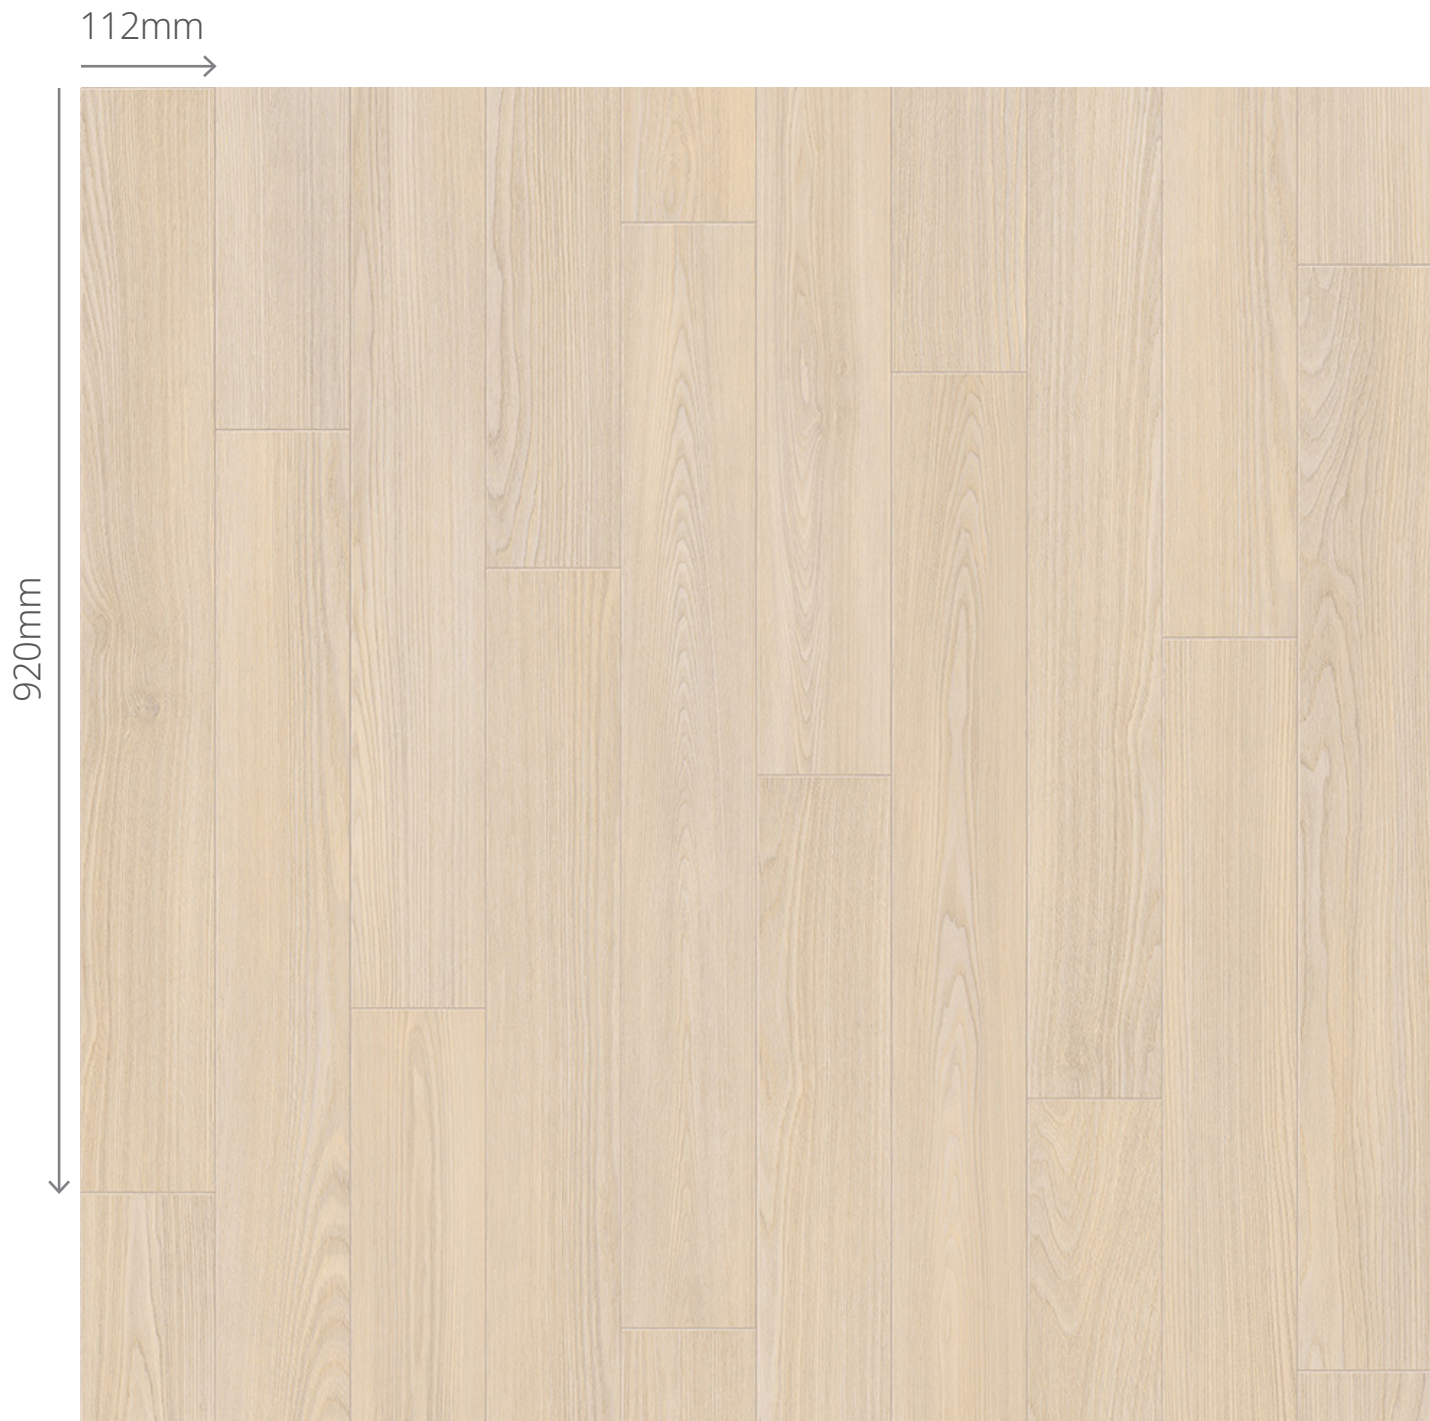


실제 시공 시 느낌은 인덱스 이미지와 상이할 수 있으므로 반드시 실물을 확인하여 주시기 바라며,
전체적인 느낌은 카탈로그의 시공 이미지를 참고하여 주시기 바랍니다.

64223

위트 오크

NEW

단위무늬 : 1,800(폭) X 1,840mm(길이) [옹이무늬 있음/역시공]
두께 : 3.2mm / 폭 : 1.83m / 쪽 사이즈 : 164 X 1,840mm

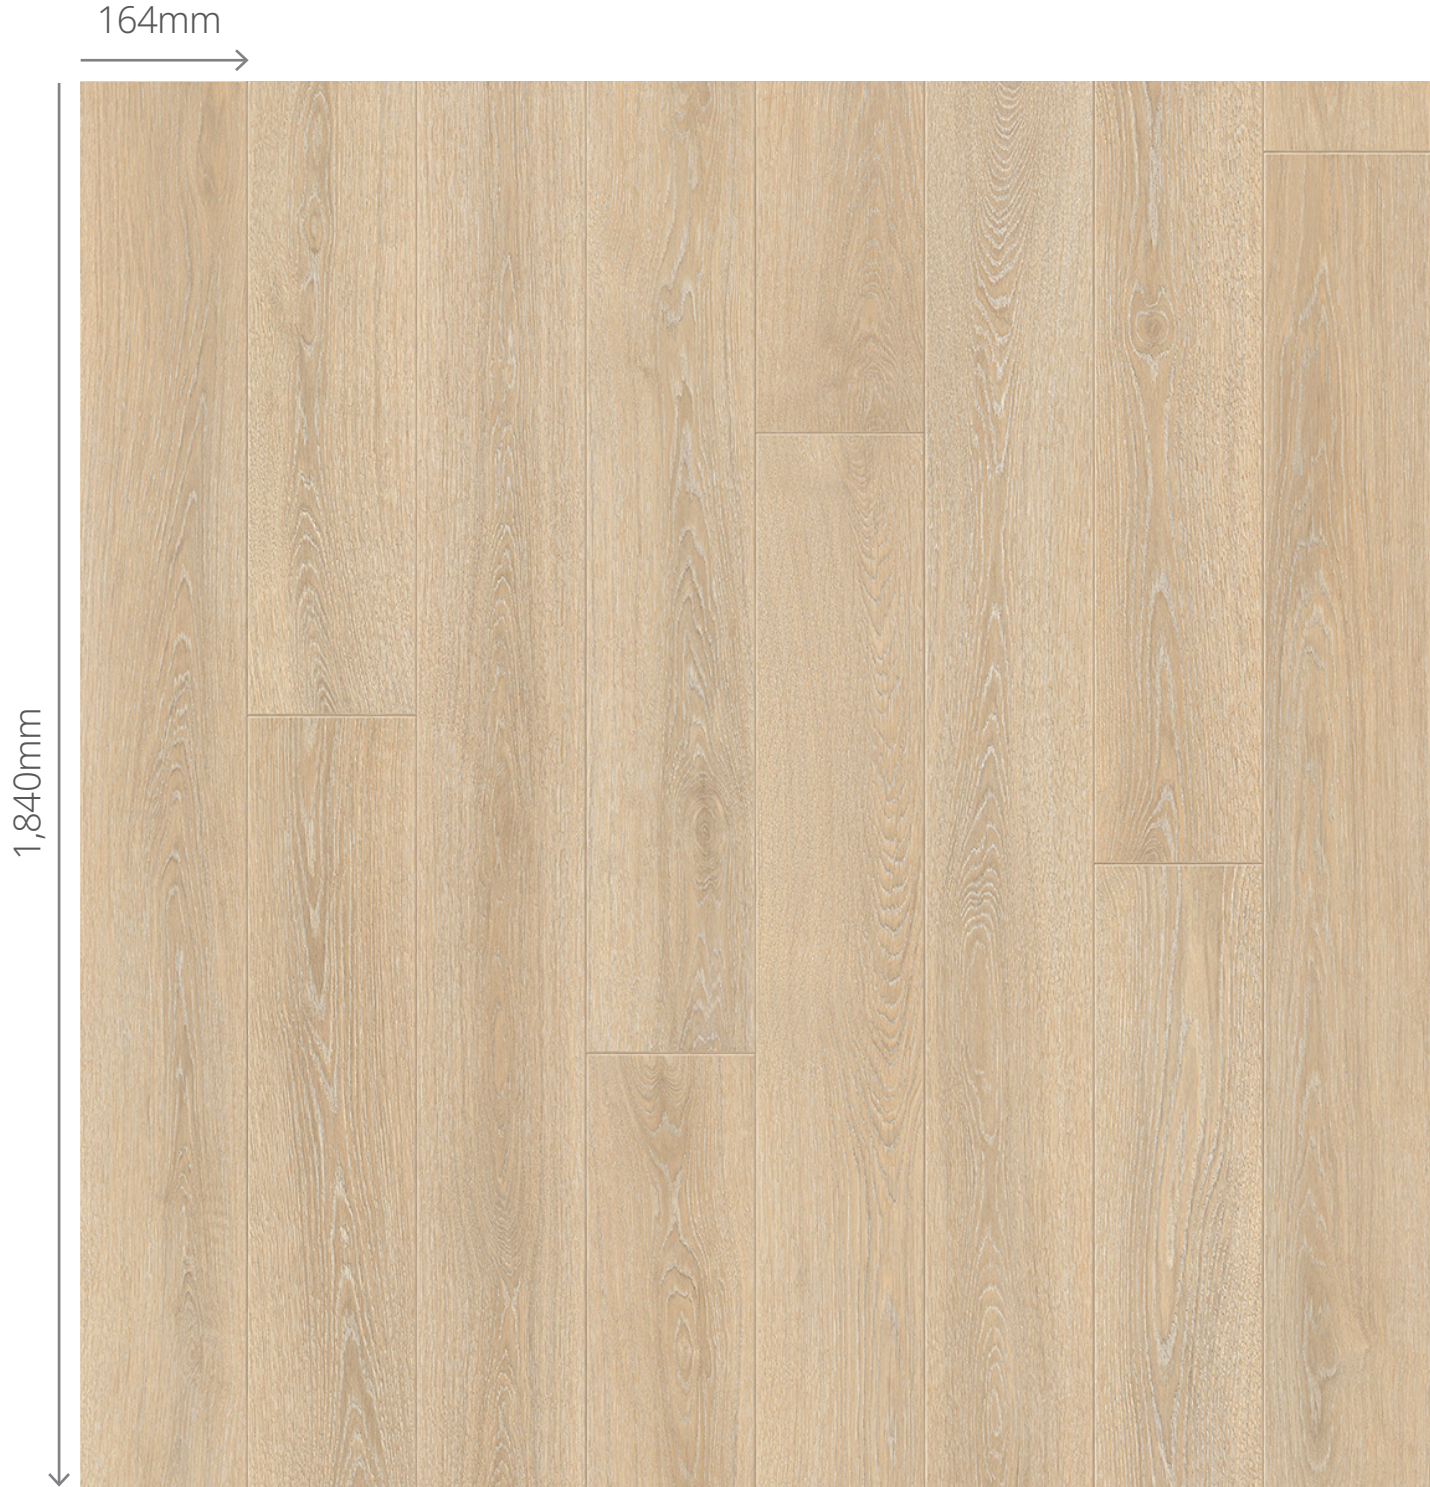


실제 시공 시 느낌은 인덱스 이미지와 상이할 수 있으므로 반드시 실물을 확인하여 주시기 바라며,
전체적인 느낌은 카탈로그의 시공 이미지를 참고하여 주시기 바랍니다.

63312 소프트 오크

단위무늬: 1,800(폭) X 1,840mm(길이) [웅이무늬 있음/역시공]

두께: 3.2mm / 폭: 1.83m / 쪽 사이즈: 120 X 910mm

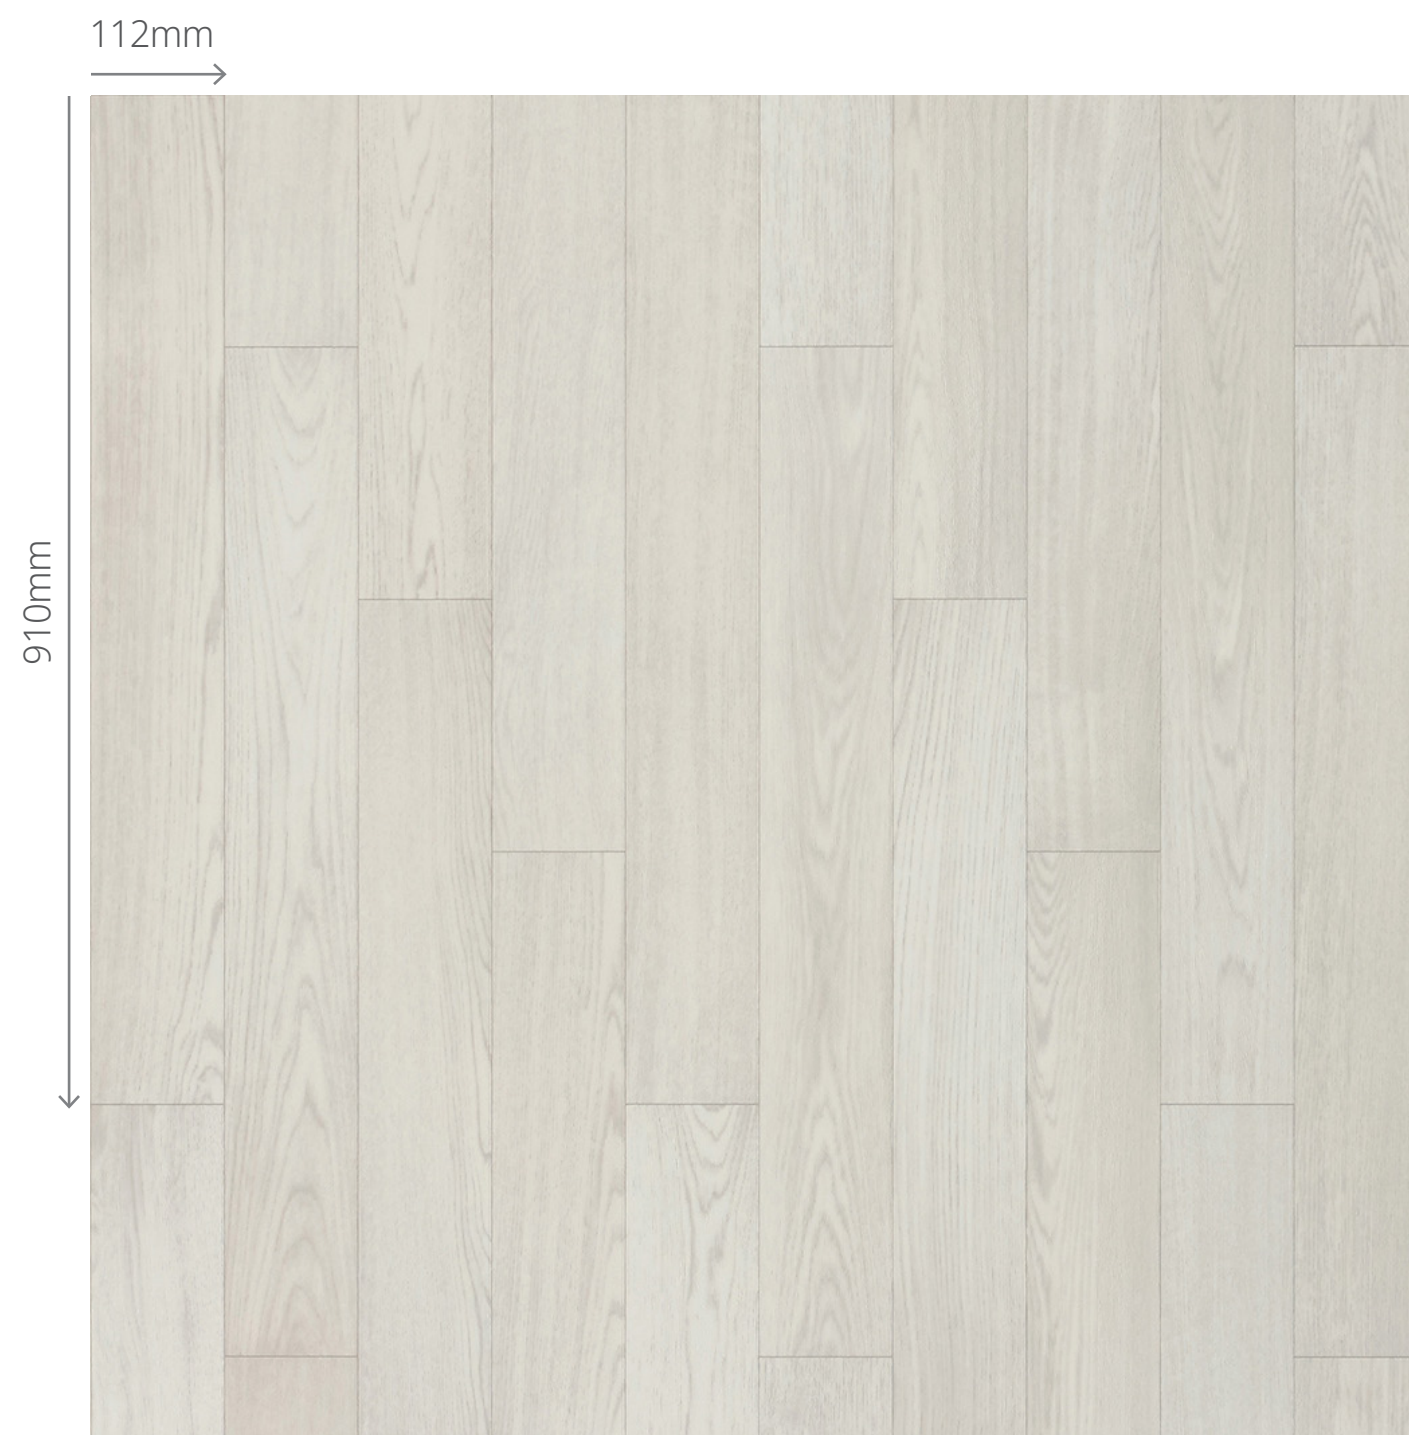

실제 시공 시 느낌은 인덱스 이미지와 상이할 수 있으므로 반드시 실물을 확인하여 주시기 바라며,
전체적인 느낌은 카탈로그의 시공 이미지를 참고하여 주시기 바랍니다.

60161 바닐라

단위무늬 : 900(폭) X 1,250mm(길이) [웅이무늬 있음/역시공]

두께 : 3.2mm / 폭 : 1.83m / 쪽 사이즈 : 82mm X 625mm

82mm
→

625mm
↓



실제 시공 시 느낌은 인덱스 이미지와 상이할 수 있으므로 반드시 실물을 확인하여 주시기 바라며,
전체적인 느낌은 카탈로그의 시공 이미지를 참고하여 주시기 바랍니다.

60071 아리아

단위무늬: 900(폭) X 1,250mm(길이) [웅이무늬 있음/역시공]

두께 : 3.2mm / 폭 : 1.83m / 쪽 사이즈 : 112 X 625mm

112mm


625mm



실제 시공 시 느낌은 인덱스 이미지와 상이할 수 있으므로 반드시 실물을 확인하여 주시기 바라며,
전체적인 느낌은 카탈로그의 시공 이미지를 참고하여 주시기 바랍니다.

60081 노벰버 레인

단위무늬: 900(폭) X 1,250mm(길이) [웅이무늬 있음/역시공]
두께 : 3.2mm / 폭 : 1.83m / 쪽 사이즈 : 75mm X 625mm

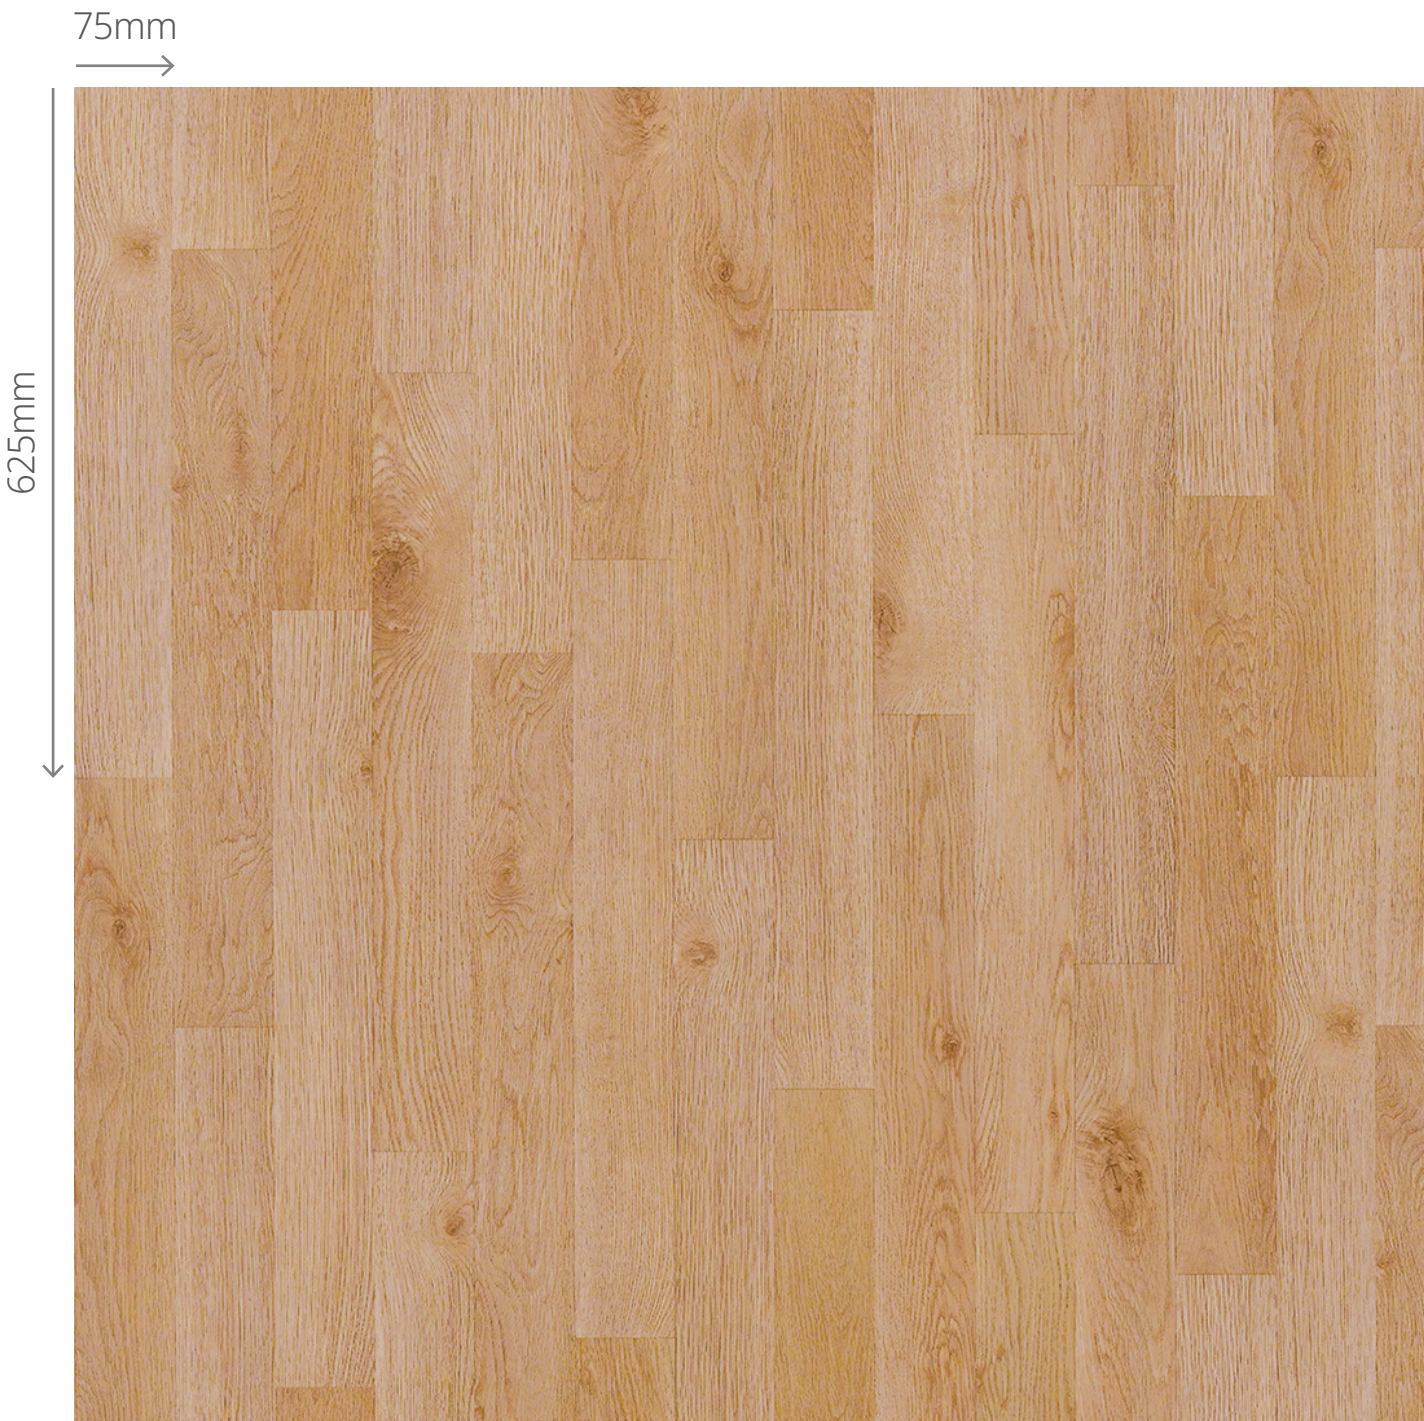


실제 시공 시 느낌은 인덱스 이미지와 상이할 수 있으므로 반드시 실물을 확인하여 주시기 바라며,
전체적인 느낌은 카탈로그의 시공 이미지를 참고하여 주시기 바랍니다.

54231

페일 오크

NEW

단위무늬 : 1,800(폭) X 1,840mm(길이) [웅이무늬 있음/역시공]
두께 : 2.7mm / 폭 : 1.83m / 쪽 사이즈 : 129 X 920mm

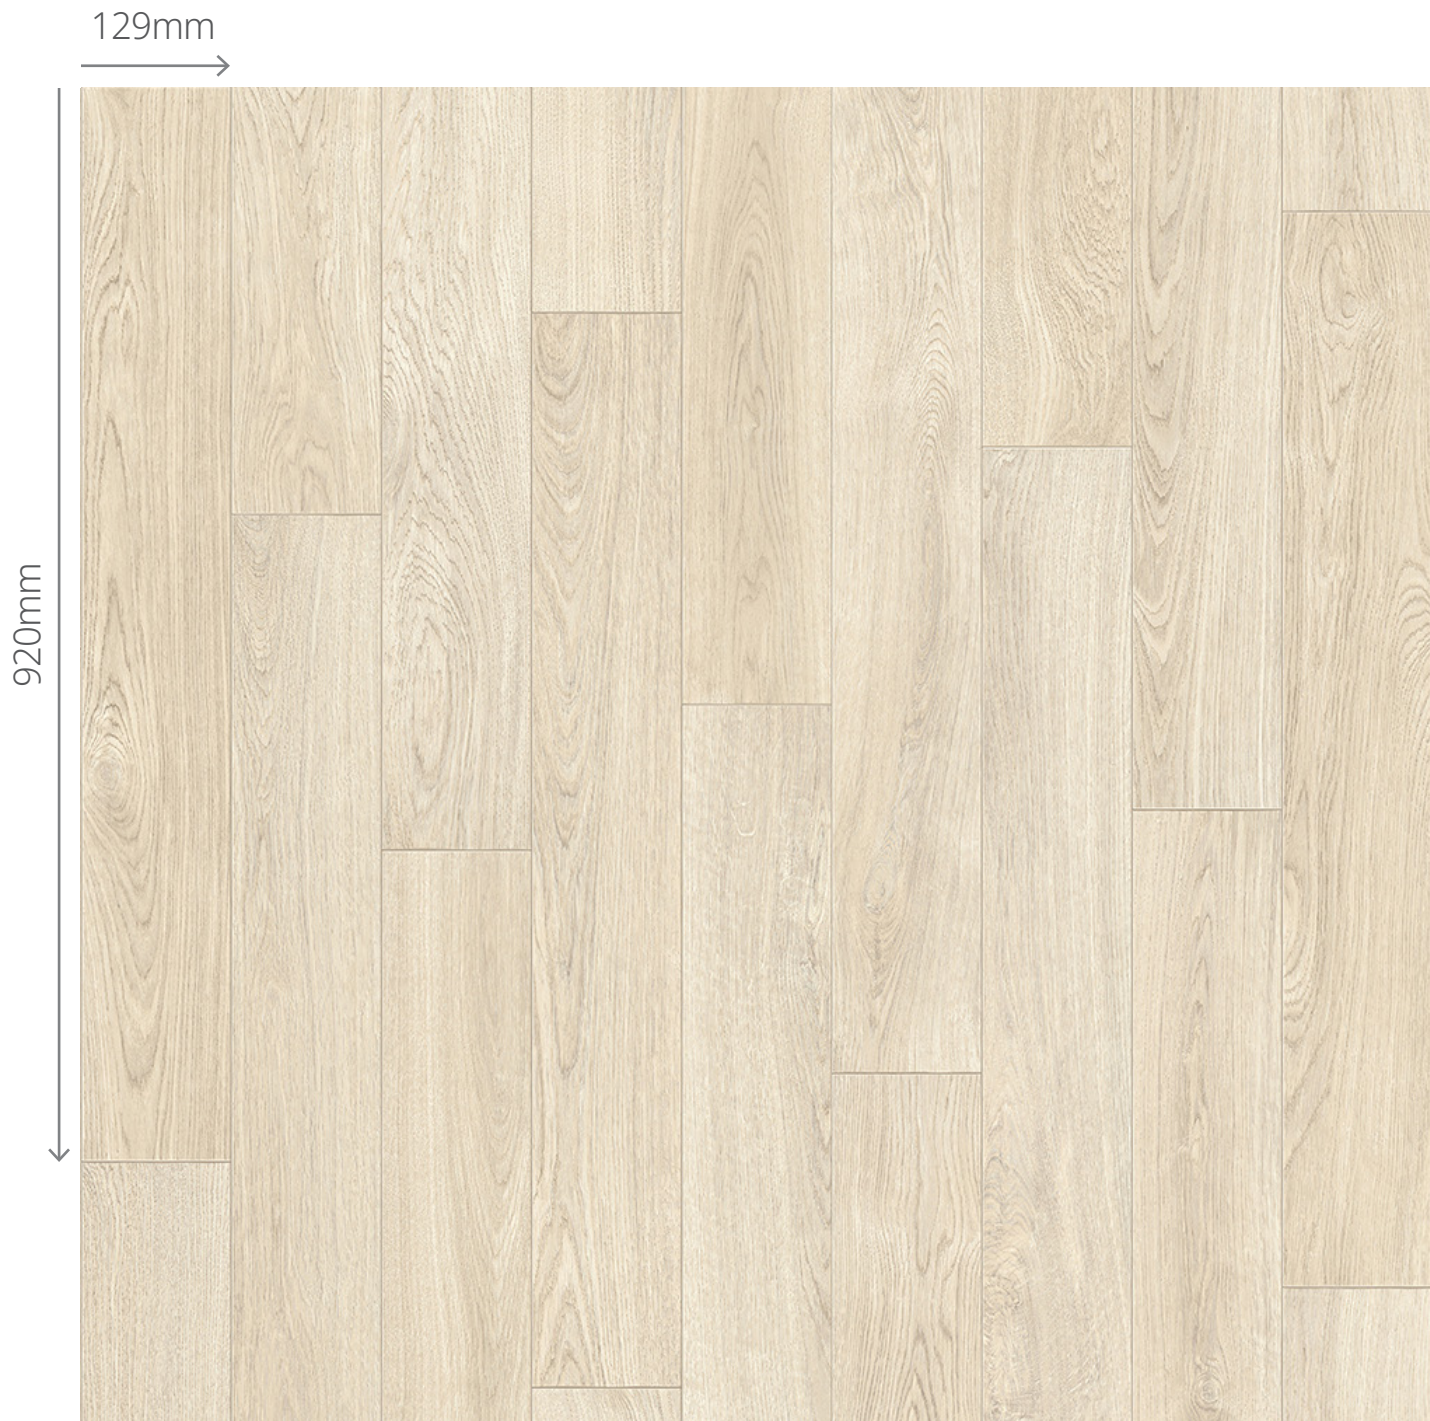


실제 시공 시 느낌은 인덱스 이미지와 상이할 수 있으므로 반드시 실물을 확인하여 주시기 바라며,
전체적인 느낌은 카탈로그의 시공 이미지를 참고하여 주시기 바랍니다.

54211

모카 오크

NEW


단위무늬: 1,800(폭) X 1,840mm(길이) [웅이무늬 있음/역시공]
두께 : 2.7mm / 폭 : 1.83m / 쪽 사이즈 : 138 X 920mm

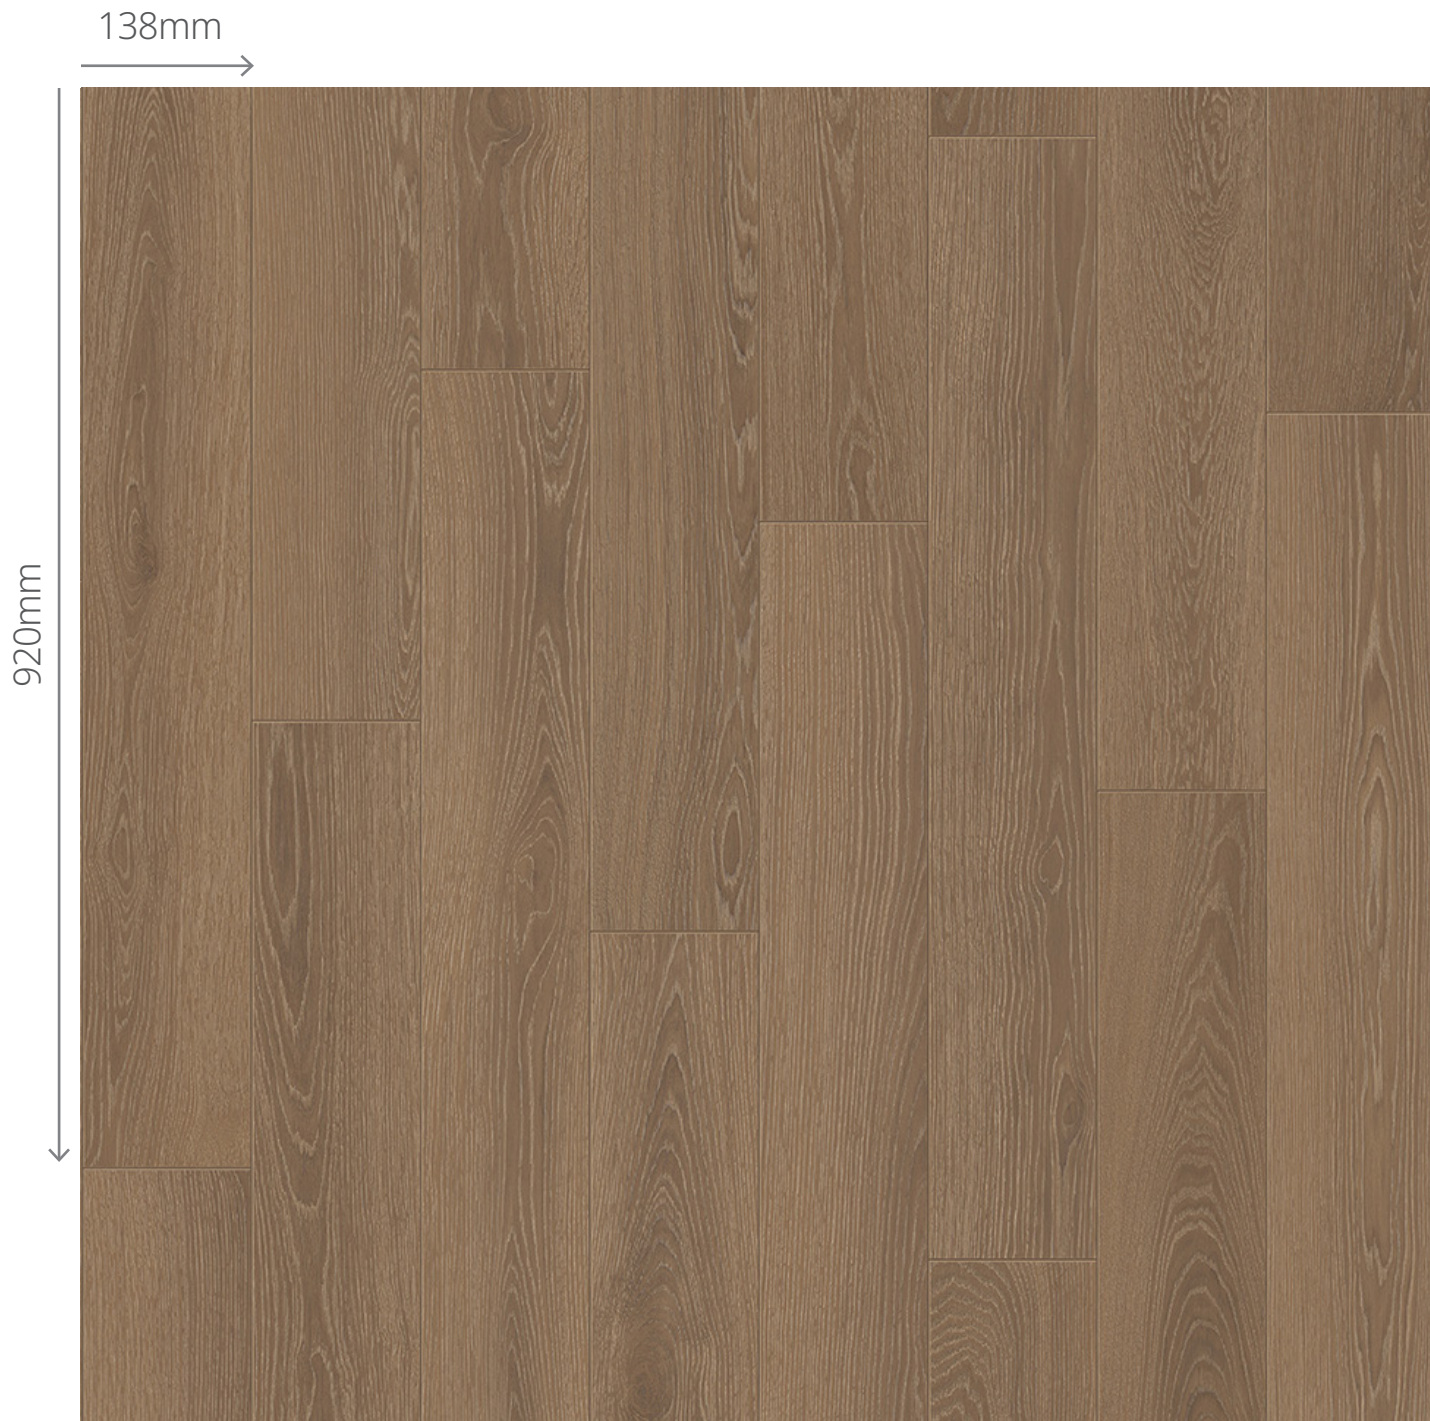

실제 시공 시 느낌은 인덱스 이미지와 상이할 수 있으므로 반드시 실물을 확인하여 주시기 바라며,
전체적인 느낌은 카탈로그의 시공 이미지를 참고하여 주시기 바랍니다.

53351 보스톤 오크


단위무늬: 1,800(폭) X 1,840mm(길이) [웅이무늬 있음/역시공]
두께 : 2.7mm / 폭 : 1.83m / 쪽 사이즈 : 112 X 920mm

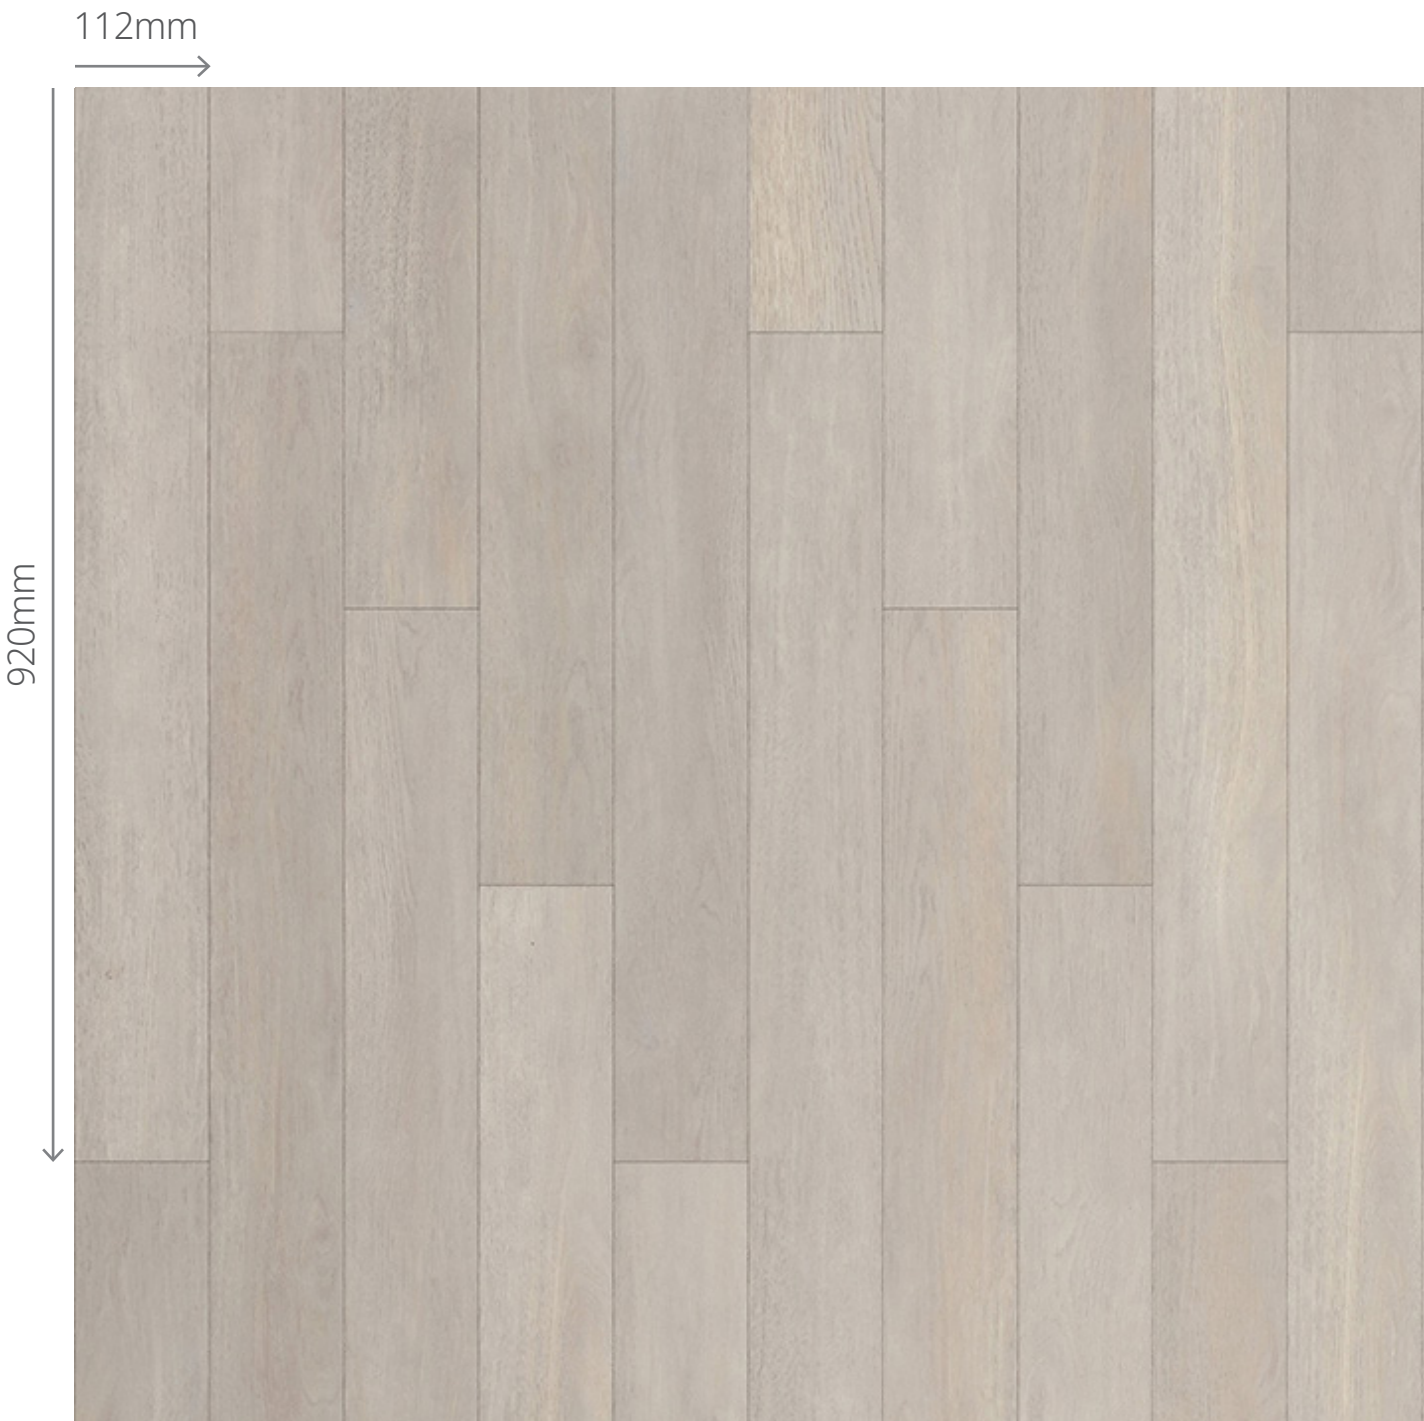

실제 시공 시 느낌은 인덱스 이미지와 상이할 수 있으므로 반드시 실물을 확인하여 주시기 바라며,
전체적인 느낌은 카탈로그의 시공 이미지를 참고하여 주시기 바랍니다.

50011 OAK(오크)


단위무늬: 900(폭) X 1,250mm(길이) [옹이무늬 있음/역시공]
두께 : 2.7mm / 폭 : 1.83m / 쪽 사이즈 : 112mm X 625mm

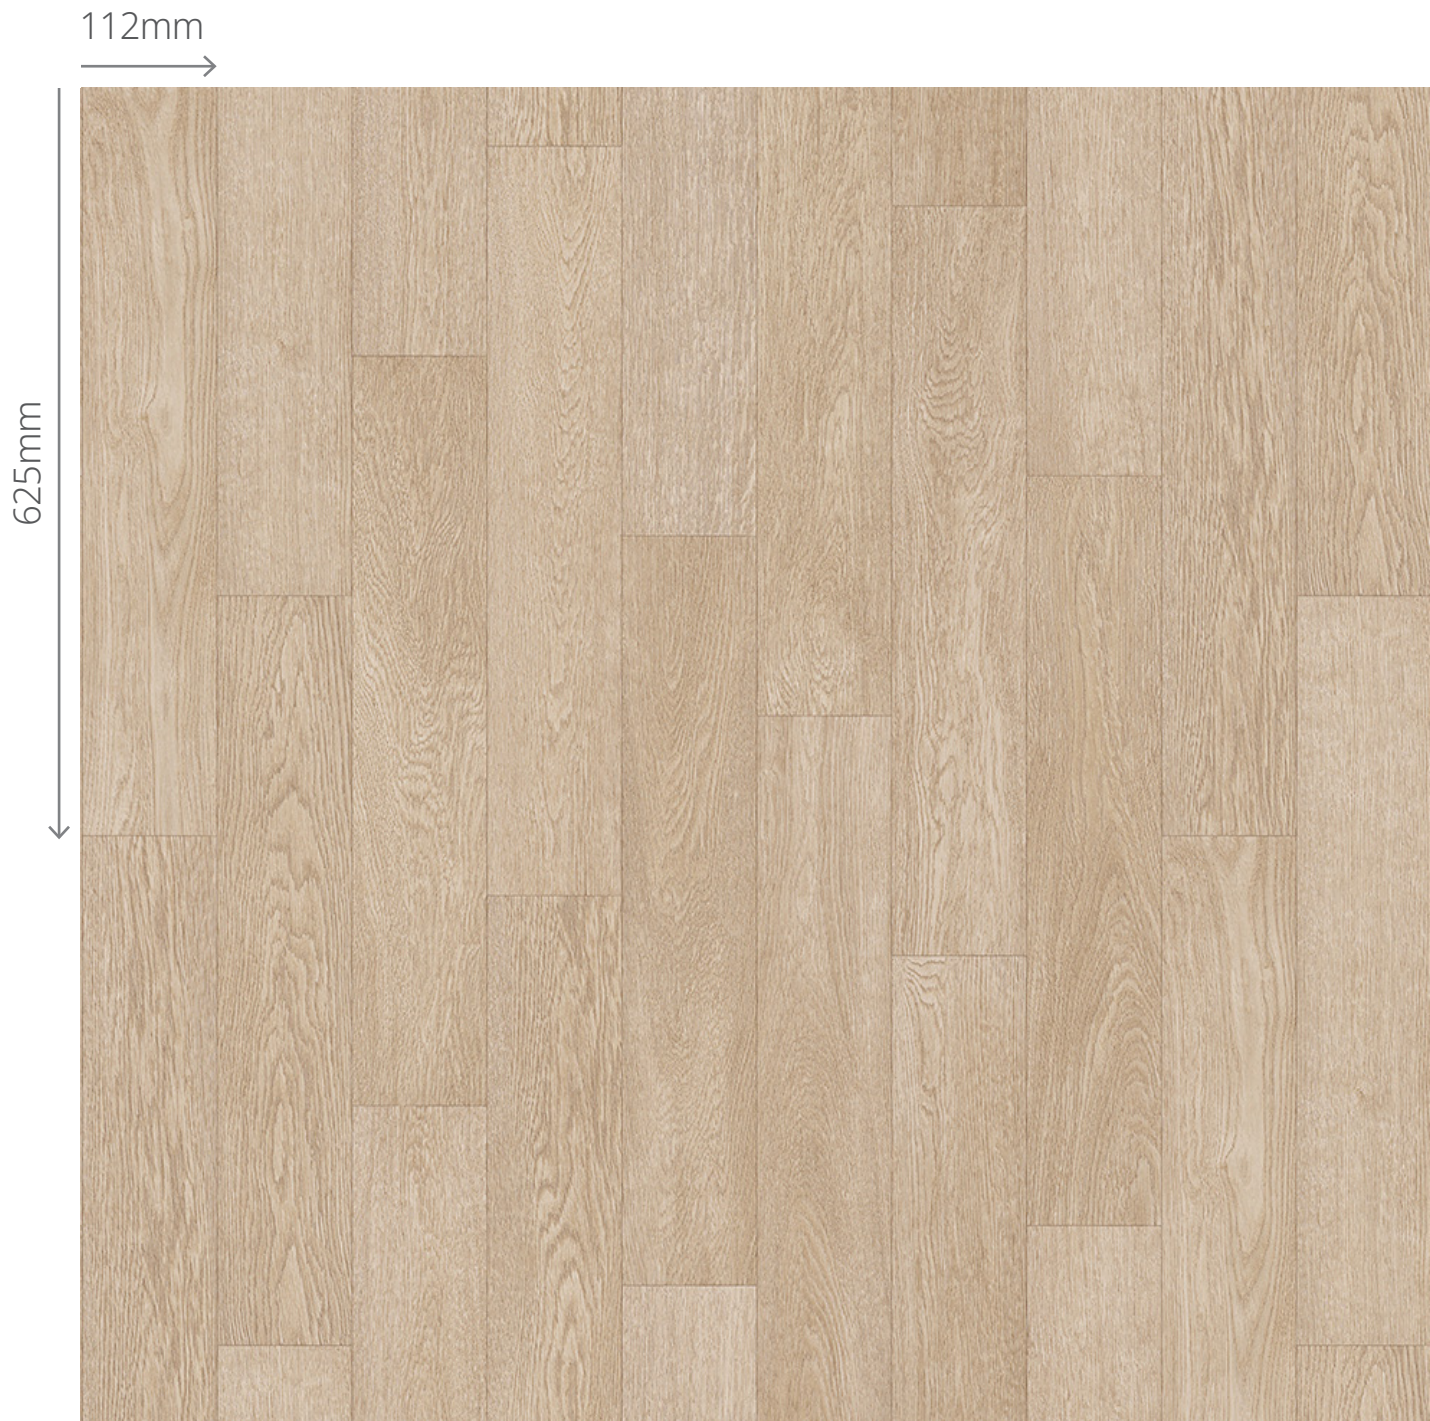

실제 시공 시 느낌은 인덱스 이미지와 상이할 수 있으므로 반드시 실물을 확인하여 주시기 바라며,
전체적인 느낌은 카탈로그의 시공 이미지를 참고하여 주시기 바랍니다.

50061 OAK(오크)

단위무늬: 900(폭) X 1,250mm(길이) [옹이무늬 있음/역시공]
두께 : 2.7mm / 폭 : 1.83m / 쪽 사이즈 : 112mm X 625mm

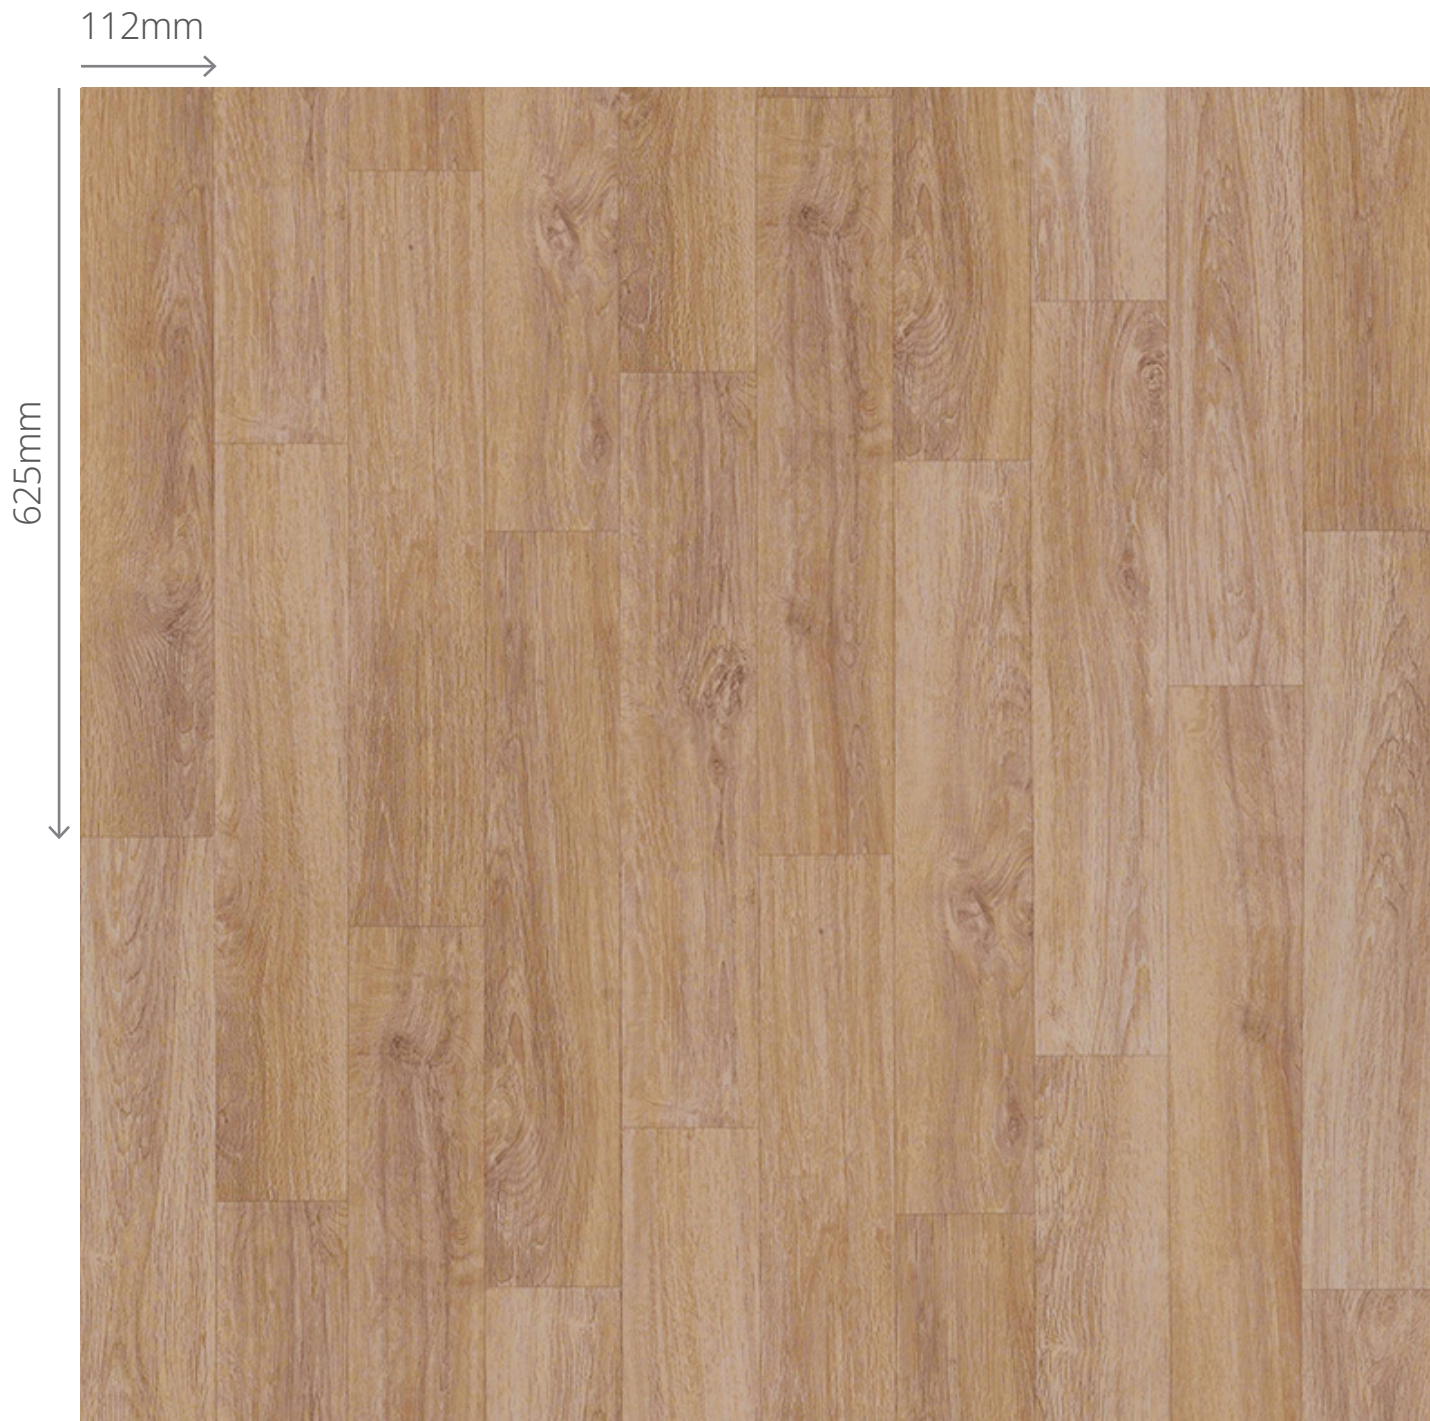

실제 시공 시 느낌은 인덱스 이미지와 상이할 수 있으므로 반드시 실물을 확인하여 주시기 바라며,
전체적인 느낌은 카탈로그의 시공 이미지를 참고하여 주시기 바랍니다.

사용 시 주의사항

- ❶ 시공 직후 과도한 고열 난방시 제품의 변형이나 들뜸이 발생할 수 있으니, 주의하시기 바랍니다.
- ❷ 물로 제거되지 않는 오염은 빠른 시간 내 오염정도에 따라 중성 세제 또는 알코올 등으로 제거해 주십시오.
- ❸ 색소를 함유하고 있거나, 침투성이 강한 물질에 장시간 접촉시 제품 표면이 오염될 수 있으니, 즉시 제거해 주십시오.
Ex) 카레, 커피, 김치국물, 칼라 클레이, 색소 첨가된 과자류, 락스, 신나 등
- ❹ 가구, 의자 등 중량물(무거운 물품) 이동시 밀거나 끌어서는 절대 안됩니다. (표면손상, 제품 밀림)
- ❺ 무거운 집기 등에 장시간 눌렀을 때 표면 눌림 자국이 발생할 수 있으니, 주의하시기 바랍니다.
- ❻ 스팀 청소기 사용시 한곳을 집중적으로 스팀에 노출 시키면 제품표면이 손상 될 수 있습니다.
- ❼ 의자, 식탁 등 가구의 다릿발 하부에 사용하는 보호 패드는 반드시 무색 계열(투명 또는 백색)을 사용하십시오.
- ❽ 유색 패드(부직포, 고무, 천 등) 사용시 염료 등의 오염물이 시트 표면에 이염 될 수 있습니다.
- ❾ 전기장판, 매트 류 등을 한 자리에 장시간 고정하여 사용시 제품 표면에 변색이 발생할 수 있습니다.
- ❿ 환기나 채광이 되지 않는 사용환경은 제품의 변색의 원인이 될 수 있습니다.
- ⓫ 직사광선에 지나치게 노출 시, 제품표면이 변색 될 수 있으므로 주의 바랍니다.

안전관리 시 주의사항

- ❶ 물을 흘렸을 경우 미끄러질 수 있으니, 즉시 제거하여 주십시오.
- ❷ 양말을 신은 상태나 젖은 발의 경우에도 미끄러질 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
- ❸ 제품 표면에 피부나 섬유(의류) 등 이 과도하게 마찰될 경우 손상될 수 있으니 주의하십시오.

시공 시 주의사항

- ❶ 시공 전 반드시 「LX하우시스 바닥재 시공가이드」 를 숙지해 주십시오. (홈페이지 참조)
(시공가이드에 명시된 시공법을 따르지 않고 임의로 시공한 경우, 이에 따른 하자에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.)
- ❷ 생산 LOT별로 구분하여 시공해 주십시오.
- ❸ 시공 초기에 제품 특유의 냄새가 있을 수 있으니 충분히 환기해 주십시오.
- ❹ 접착제 및 용착제를 사용할 때는 먼저 환기를 한 후 보호장갑과 마스크를 반드시 착용 작업하십시오.
- ❺ 본 제품은 롤(Roll)당 100kg 내외의 중량물(무거운)이므로, 취급 시 주의해 주십시오.
- ❻ 제품이 세워져 있는 공간에서 작업을 금합니다. 제품이 쓰러져 다칠 수가 있습니다.



LX Z:In 바닥재

시트 프리미엄 3.2/2.7(지아사랑애)

- ※ 온라인샘플북에 수록된 제품은 품질개선과 성능향상 등을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
- ※ 온라인샘플북의 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 것으로, 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 이미지의 색상과 디자인은 실제 제품을 확인하시기 바랍니다.
- ※ 고객 선택 또는 시공 환경 등에 따라 제품 구성과 규격이 달라질 수 있습니다.

www.lxzin.com

LX Z:IN 디지털 카탈로그

B2B 디지털 카탈로그

 LX하우시스

Copyright © LX Hausys All rights reserved.